nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

Ihr Partner für professionelle Reinigung

# GESAMTPROGRAMM 2016 / 2017

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

## nilco – Ihr Partner für professionelle Reinigung

nilco bietet ein Komplettprogramm gewerblicher Reinigungsmaschinen für systematische Bodenpflege. Ein Name, der in der Praxis zum Begriff für unverwüstliche Qualität wurde und mehr als 50 Jahre Erfahrung, die in jedem Detail überlegene Lösungen ermöglicht. Wer auf dem Gebiet der gewerblichen Reinigung zu Hause ist, weiß, was damit gemeint ist. Denn allein die Forderungen der Praxis ist der Maßstab für nilco Produkte.

1961 wurde die nilco-Reinigungsmaschinen GmbH von Heinz Kicherer, als Tochterunternehmen des Hauses Fakir ins Leben gerufen. Fakir – eine Abkürzung für Familie Kicherer, konnte schon damals auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Herstellung von Elektro-Hausgeräten zurückblicken und war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Begriff für qualitativ hochwertige und innovative Technik im Bereich Bodenpflege. Mit dem Tochterunternehmen „nilco-Reinigungsmaschinen GmbH“ wurde der Grundstein gelegt, die Erfolgsgeschichte von Fakir auch in der professionellen Anwendung weiterzuschreiben.

Damals wie heute gehört zum nilco Leitgedanken: Der Kunde steht im Mittelpunkt aller Überlegungen und Aktivitäten. Unser Ziel ist es, dem Kunden anwendungsgerechte und sichere Produkte, beste Qualität und Reinigungseffizienz, kompetente Fachberatung, sowie vorbildlichen Service zu bieten.

Die hauseigene Entwicklungsabteilung ermöglicht die rasche Umsetzung neuer Konzepte und technische Weiterentwicklung bestehender Produkte. Darüber hinaus sorgen eine strenge Qualitätskontrolle und ein ausgeklügeltes Logistiksystem für beste Zuverlässigkeit. Qualität ohne Kompromisse gilt für uns auch noch nach dem Kauf eines Gerätes. Wir bieten kompetenten Service und betreuen unsere Kunden, national und international, durch ein breites Netz an Vertretungen und autorisierten Werkstätten.

Seit 1961 wissen wir, worauf es bei Entwicklung – Konstruktion – Design – Produktion bei professionellen Bodenreinigungsmaschinen Made in GERMANY und Made in EUROPE ankommt. Dabei ist eines immer gleich geblieben und wird auch zukünftig Maßstab all unserer Bemühungen sein: die Zufriedenheit unserer Kunden durch beste nilco-Qualität und umfassenden Service.

# Inhaltsverzeichnis


| Trockensauger | Seite |
|---|---|
| Kessel-Trockensauger S 20 E / S 20 F / S 20 E-HEPA | 4 |
| Kessel-Trockensauger S 12 | 6 |
| Kessel-Trockensauger S 8 | 7 |
| Kessel-Trockensauger MICRO, IC 213 | 8 |
| Kessel-Trockensauger IC 225 | 9 |
| Akku-Rückentragesauger RS 17 A-45 / RS 17 A-60 | 10 |
| Rückentragesauger RS 17 E / RS 17 F | 11 |

| Bürstsauger / Uprights | Seite |
|---|---|
| Bürstsauger Combi 17 | 12 |
| Bürstsauger TB 275, TB 276-17 | 14 |
| Zubehör Saugdüsen / Saugrohre / Saugschläuche | 15 |

| Nass- / Trockensauger | Seite |
|---|---|
| Nass- / Trockensauger S 26 NT | 16 |
| Nass- / Trockensauger GS Serie | 17 |
| IC-Kesselsauger NT mit Rollen-Trolley (RT) | 18 |
| IC-Kesselsauger mit Kippfahrwerk (KF) | 19 |
| Nass- / Trocken-Kesselsauger IC 335 / IC 640 | 20 |
| Nass- / Trocken-Kesselsauger P 270 / P 310 | 21 |
| Zubehör: GS-Serie, IC-Serie | 22 |
| Zubehör: S 26 NT, IC 335, IC 640, P270, P310 | 24 |

| Scheuersaugmaschinen | Seite |
|---|---|
| Aufsitz-Scheuersaugmaschine RS 600 | 25 |
| Scheuersaugmaschinen SD 410B, SD 510B / SD 510BT | 26 |
| Bürstwalzen-Scheuersaugmaschine BA 33-33 E | 27 |
| Scheuersaugmaschinen RB 39 C / RE 39 C | 28 |
| Zubehör Pads / Schleifblätter | 29 |
| Zubehör Tellerbürsten / Treibteller | 29 |

| Handkehrgeräte | Seite |
|---|---|
| Handkehrgeräte PS 600 / PS 600K | 30 |
| Handkehrgeräte PS 800 / PS 800A | 31 |

| Ein- / Mehrscheiben-Reinigungsmaschinen | Seite |
|---|---|
| Mehrscheibenmaschinen Bo 2 F / Bo 3 SL | 32 |
| Mehrscheibenmaschinen C2 F / C2 | 33 |
| Zubehör Pads / Schleifblätter, Tellerbürsten / Treibteller | 34 |
| Einscheibenmaschinen ESM 300 MINI / 400 EL | 35 |
| Einscheibenmaschine 401 Standard / 402 VARIO | 36 |
| Einscheibenmaschinen 431 ZRG / 432 ZRG Heavy | 37 |
| Einscheibenmaschinen 500 ZRG Heavy | 38 |
| Poliermaschinen 405 Super / 1505 Ultra | 39 |
| Zubehör Pads / Schleifblätter | 40 |
| Zubehör Tellerbürsten / Treibteller, Pads für UHS-Poliermaschinen | 41 |

| Sprüh-Extraktions-Maschinen | Seite |
|---|---|
| Sprüh-Extraktions-Maschinen SE 1400 / SE 3000 | 42 |
| Sprüh-Extraktions-Maschine SE-BA T 490 | 43 |
| Sprüh-Extraktions-Maschinen NC 1227 / NC 1237 | 44 |

| Filterbeutel / Batterie-Ladegeräte / Batterien | Seite |
|---|---|
| Zubehör Filterbeutel | 46 |
| Zubehör Batterien, Batterie-Ladegeräte | 47 |

# Trockensauger nilco S-Serie

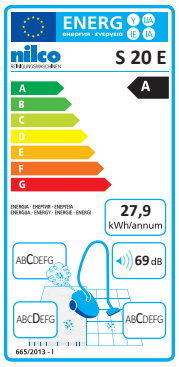


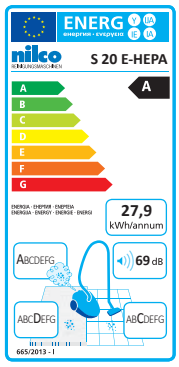


**neu!**

## KESSEL-TROCKENSAUGER S 20 E / S 20 F

### Einer der leisesten Profisauger am Markt

Beim Modell S 20 E handelt es sich um das leiseste, leistungsstärkste Profigerät, das nilco je entwickelt hat: der Trocken-Kesselsauger S 20 E vereint bewährte Technik mit innovativen Technologien in besonders ergonomischer Form. Seine professionelle Qualität zeigt sich nicht nur in großer Saugstärke, Robustheit und hoher Filterleistung, sondern überzeugt gerade beim alltäglichen Gebrauch durch Detaillösungen, die die Arbeit leichter von der Hand gehen lassen und Zeit sparen.

Mit großem Aktionsradius und umfangreichem Zubehör bringt der S 20 E beste Ergebnisse in jeder Reinigungssituation durch seinen energiesparenden, hocheffizienten Motor, der je nach Bodeneigenschaften einfach von 800 auf 400 Watt umgeschaltet werden kann. Dank der Super-Silent-Technologie ist das Gerät in dieser Leistungsstufe so leise, dass sogar während Hotelruhezeiten, Geschäfts- und Bürozeiten gereinigt werden kann.

### Technische Kerndaten

- 800 W / 400 W umschaltbar
- 15 m Aktionsradius
- Schalldruckpegel 59 / 54 dB(A)

### Serien-Lieferumfang

- 2 Metallsaugrohre, schwarz lackiert
- 2,5 m Saugschlauch
- Bodensaugdüse PLUS 28 cm
- Zubehörhalter mit Polsterdüse, Fugendüse und 2 Stück Micro-Vliesfilterbeutel

**Kessel-Trockensauger S 20 E**
**Art.-Nr. 36 20 003**

## S 20 E-HEPA

Dieses Top-Klasse-Modell wurde nun um den S 20 E-HEPA erweitert. Der S 20 E-HEPA wird serienmäßig mit einem HEPA-Filter H13 für hygienisch reine, partikelfreie Abluft geliefert. Perfekt zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken, Altenheimen, Kindergärten, Hotels und vielen anderen Bereichen und natürlich auch ideal für Allergiker. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen vom S 20 E-HEPA gehören ein Edelstahl-Teleskoprohr, zur individuellen Anpassung an verschiedene Arbeitssituationen und an die eigene Körpergröße, sowie eine 12,5 m lange Netzanschlussleitung in der Signalfarbe orange für bessere Sicherheit.

### Technische Kerndaten

- 800 W / 400 W umschaltbar
- 15 m Aktionsradius
- Schalldruckpegel 59 / 54 dB(A) (Schallpegelmesser, Abstand 1m)

### Serien-Lieferumfang

- Teleskopsaugrohr aus Edelstahl
- 2,5 m Saugschlauch
- Bodensaugdüse PLUS 28 cm
- Zubehörhalter mit Polsterdüse, Fugendüse und 2 Stück Micro-Vliesfilterbeutel

**Kessel-Trockensauger S 20 E-HEPA**
**Art.-Nr. 36 35 003**

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | S 20 E – 230 V<br>36 20 003 | S 20 F – 115 V<br>26 47 003 | S 20 E – HEPA<br>36 35 003 |
|---|---|---|---|
| **Maße** | | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 37 × 37 × 38 | 37 × 37 × 38 | 37 × 37 × 38 |
| Gewicht (kg) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Länge Netzkabel (m) | 12,5 | 12,5 | 12,5<br>(Signalfarbe: orange) |
| Aktionsradius (m) | 15 | 15 | 15 |
| **Leistungsdaten Motorkopf** | | | |
| Anzahl Motoren (St.) | 1 | 1 | 1 |
| Nennspannung / Nennleistung (V / W) | 220 – 240 (50 Hz) / 800 | 115 (400 Hz) / 800 | 220 – 240 (50 Hz) / 800 |
| max. Luftfördermenge (ℓ / s) | 31 | 31 | 31 |
| Unterdruck (kPa) | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 69 | 69 | 69 |
| **Kessel** | | | |
| Kesselmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Behältervolumen gesamt (ℓ) | 16 | 16 | 16 |
| Nutzinhalt Feststoffe (ℓ) | 8 | 8 | 8 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | | | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Länge Saugschlauch (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

## Sondermodell S 20 F:

Für den Einsatz in großen Flugzeugen, Schiffen und anderen Verkehrsmitteln mit einem Bordstromnetz von 115 Volt – 400 Hz liefern wir den S 20 E auch als Sondermodell S 20 F. (Technische Daten siehe Tabelle; ansonsten wie Standardversion).

**Kessel-Trockensauger S 20 F**
**Art.-Nr. 26 47 003**

Kein Lagerartikel – Lieferzeit auf Anfrage.
Mindestbestellmenge: 12 Stück

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

### Ein-Hand-Behälterentriegelung
zum Entriegeln des Motorkopfes mit nur einer Hand

### 2 Leistungsstufen
800 Watt / 400 Watt, superleise

### Gerätesteckdose
zum Anschluss von Elektrosaugbürsten

### Umlaufendes Stoßband
zum Schutz der Möbel vor Beschädigungen

### Zubehörhalterung und Parkstellung
Zubehörhalterung mit Fugendüse und Polsterdüse ist abnehmbar

### Soft-Roll-Fahrwerk
mit 5 gummierten Lenkrollen für optimale Mobilität

### Kabelhalter
zur Kabelaufwicklung, einklappbar

### Abluftfilterkassette
mit HEPA-Filter H13 im Serien-Lieferumfang vom S 20 E-HEPA (für S 20 E optional einsetzbar)

Netzanschlussleitung in der Signalfarbe orange für bessere Sicherheit.

Dank HEPA-Filter H13 auch für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen geeignet.

Mit der Super-Silent-Technologie ist die Reinigung auch während der Öffnungszeiten möglich.

**Elektrosaugbürste**
28 cm, 30 W

**Hartbodendüse**
mit weichen Borsten

**Elektrosaugbürste**
36 cm, 200 W

**Turbosaugbürste**
luftstromgetrieben

**Sonderzubehör Elektrokit:**

**Elektrosaugbürste**
30 cm, 100 W

**Elektro-Teleskoprohr**

**Elektro-Saugschlauch**

**Übersichtstabellen**
Filterbeutel: S. 46
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15

**Zubehör S 20 E / S 20 E-HEPA**

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. | S 20 E | S 20 E-HEPA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Filter** | | | | | |
| Textil-Dauer-Feinstaubfilter | 1 | | 26 30 850 | ■ | ■ |
| Motorschutzfilter | 1 | | 26 30 405 | ■ | ■ |
| Abluftfilterset | 1 | | 26 30 890 | ■ | ■ |
| HEPA-Filter H13 | 1 | | 36 35 870 | ■ (Sonderzubehör) | ■ |

**Sonderzubehör S 20 E / S 20 E-HEPA**

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. | S 20 E | S 20 E-HEPA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Filter** | | | | | |
| Dauerfilter | 1 | | 22 15 890 | ■ | ■ |
| **Sonderzubehör** | | | | | |
| Bodensaugdüse, 30 cm | 1 | Nw 35 | 32 00 860 | ■ | ■ |
| Elektrosaugbürste, 28 cm | 1 | Nw 35 | 22 15 810 | ■ | ■ |
| Elektrosaugbürste, 36 cm | 1 | Nw 35 | 22 15 910 | ■ | ■ |
| Hartbodendüse, 30 cm | 1 | Nw 35 | 27 24 880 | ■ | ■ |
| Turbosaugbürste, 28 cm | 1 | Nw 35 | 27 25 820 | ■ | ■ |
| Handturbobürste, 12 cm | 1 | Nw 35 | 24 11 820 | ■ | ■ |
| Elektrokit | 1 | Nw 35 | 26 30 200 | ■ | ■ |
| **Baugruppen** | | | | | |
| Austauschmotorkopf kpl. | 1 | | 26 30 300 | ■ | ■ |
| **Verschleißteile** | | | | | |
| Netzkabel | 1 | 12,5 m | 26 30 201 | ■ | ■ (Sonderzubehör) |
| Netzkabel – orange | 1 | 12,5 m | 26 30 102 | ■ (Sonderzubehör) | ■ |

# Trockensauger
# nilco S-Serie

Made in EUROPE

Eigenentwicklung nilco 100 %

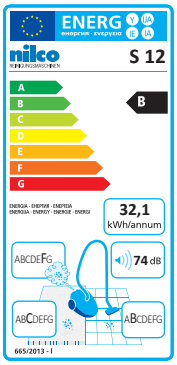


## KESSEL-TROCKENSAUGER S 12

**Profi-Staubsauger für die effiziente Objektreinigung. Leistungsstark, zuverlässig, robust und besonders bedienfreundlich. Der Trocken-Kesselsauger S 12 der nilco S-Serie eignet sich ideal zum Reinigen von Büroräumen, Hotelzimmern, Ladengeschäften sowie für ähnliche Anwendungen in der gewerblichen Reinigung.**

Motorkopf geräuschgedämmt. Ausgestattet mit einem Dreifach-Filtersystem, bestehend aus Micro-Vliesfilterbeutel, einem Textilfeinstaubfilter sowie einem Motorschutzfilter. Durch das geringe Gewicht von nur 5,9 kg und den praktischen Tragegriff lässt sich der S 12 bequem transportieren. Die 5 leichtgängigen Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Ein 10 m langes Netzkabel und der sehr lange 2,5 m Saugschlauch ergeben einen großen Aktionsradius und machen dadurch die Reinigung komfortabel und ermöglichen flexibles Arbeiten. Der nilco S 12 ist serienmäßig mit einem umfangreichen und hochwertigen Zubehör ausgestattet. All diese Leistungsmerkmale machen den nilco S 12 in jedem Objekt zu einem Trocken-Kesselsauger bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis in allen Punkten stimmt.

**Technische Kerndaten**
- 750 W max.
- 13,5 m Aktionsradius
- 2,5 m Saugschlauch
- Kabelaufwicklung am Tragegriff

**Serien-Lieferumfang**
- 2 Saugrohre, schwarz lackiert
- 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse PLUS 28 cm
- Polsterdüse mit Borstenstreifen
- Fugendüse
- 2 St. Micro-Vliesfilterbeutel

**Gewerbe-Trockensauger S 12**
**Art.-Nr. 26 27 003**

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | S 12<br>26 27 003 |
|---|---|
| **Maße** | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 40 × 40 × 39 |
| Gewicht (kg) | 5,9 |
| Länge Netzkabel (m) | 10 |
| Aktionsradius (m) | 13,5 |
| **Leistungsdaten Motorkopf** | |
| Anzahl Motoren (St.) | 1 |
| Nennspannung / Nennleistung (V / W) | 220 – 240 / 750 W max. |
| max. Luftfördermenge (ℓ / s) | 31 |
| Unterdruck (kPa) | 22,5 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 74 |
| **Kessel** | |
| Kesselmaterial | Kunststoff |
| Behältervolumen gesamt (ℓ) | 12 |
| Nutzinhalt Feststoffe (ℓ) | 8 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 35 |
| Länge Saugschlauch (m) | 2,5 |

### Zubehör S 12

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Filter** | | | |
| Textil-Feinstaubfilter | 1 | | 26 27 880 |
| Motorschutzfilter | 1 | | 26 27 086 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Handturbobürste zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä. | 1 | Nw 35<br>B = 12 cm | 24 11 820 |
| Turbosaugbürste, Aufsatz für Teppichreinigung | 1 | Nw 35<br>B = 28 cm | 27 25 820 |
| Austauschmotorkopf, kpl. | 1 | | 26 27 300 |

**Übersichtstabellen**
Filterbeutel: S. 46
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15

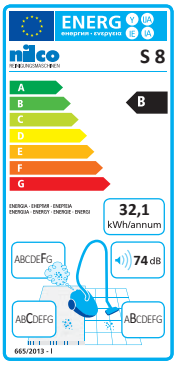


Made in EUROPE

Eigenentwicklung nilco 100 %

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

**neu!**

# KESSEL-TROCKENSAUGER S 8

**Preiswertes Einstiegsmodell für die tägliche Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge und Hartböden. Kompakt, wendig, leistungsstark.**

Dieser robuste Staubsauger verfügt über einen Kunststoffkessel auf einem sehr kippstabilen 5-Rollen-Fahrwerk und eignet sich aufgrund seiner hohen Wendigkeit besonders für enge Bereiche wie zum Beispiel in Hotelräumen, Büroflächen und Gastronomie. Die runde Bauform verhindert außerdem ein Hängenbleiben und Inventarbeschädigungen.

**Technische Kerndaten**
- Motorkopf geräuschgedämmt
- Dreifach-Filtersystem (Micro-Vliesfilterbeutel, Textilfeinstaubfilter, Motorschutzfilter)
- Optimale Mobilität durch 5-Rollen-Fahrwerk
- Kabelaufwicklung am Tragegriff
- Aktionsradius von ca. 11,5 m

**Serien-Lieferumfang**
- 2 Kunststoff-Saugrohre
- 1,8 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse 29 cm
- Fugendüse, Polsterdüse
- 1 Micro-Vliesfilterbeutel

**Kessel-Trockensauger S 8**
**Art.-Nr. 26 38 003**

| Technische Daten | |
|---|---|
| **Modell**<br>**Art.-Nr.** | **S 8**<br>**26 38 003** |
| **Maße** | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 40 × 40 × 39 |
| Gewicht (kg) | 5,9 |
| Länge Netzkabel (m) | 8 |
| Aktionsradius (m) | 11,5 |
| **Leistungsdaten Motorkopf** | |
| Anzahl Motoren (St.) | 1 |
| Nennspannung / Nennleistung (V / W) | 220 – 240 / 750 W max. |
| max. Luftfördermenge (ℓ / s) | 31 |
| Unterdruck (kPa) | 22,5 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 74 |
| **Kessel** | |
| Kesselmaterial | Kunststoff |
| Behältervolumen gesamt (ℓ) | 12 |
| Nutzinhalt Feststoffe (ℓ) | 8 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 35 |
| Länge Saugschlauch (m) | 1,8 |

| Zubehör S 8 | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Filter** | | | |
| Textil-Feinstaubfilter | 1 | | 26 27 880 |
| Motorschutzfilter | 1 | | 26 27 086 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Handturbobürste zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä. | 1 | Nw 35<br>B = 12 cm | 24 11 820 |
| Turbosaugbürste für Teppichreinigung | 1 | Nw 35<br>B 0 28 cm | 27 25 820 |
| Austauschmotorkopf, kpl. | 1 | | 26 38 300 |

**Übersichtstabellen**
Filterbeutel: S. 46
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15

Made in EUROPE

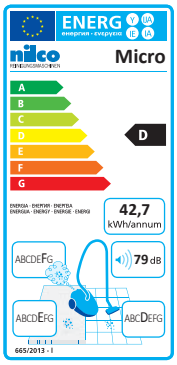


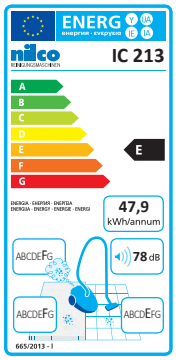

MICRO

IC 213

**Rollentrolley zu IC 213**
**Art.-Nr. 26 51 080**

# KESSEL-TROCKENSAUGER MICRO / IC 213

**Ein leichter, dank Tragegurt, super mobiler Helfer für die schnelle Zwischendurchreinigung. Folgt Ihnen auf Rollen, wenn der Fußboden es hergibt, und versteckt sich unterm Arm, wenn der Boden unwegsam ist oder Treppen gesaugt werden müssen.**

Mit 11,5 m Aktionsradius lässt er Sie weit kommen. Kleines Gerät mit ganz erwachsenem Gebläse: es ist baugleich mit demjenigen des „IC 213“ und deshalb ebenso robust, kräftig und leise. Sie erwarten einen besonders kleinen Preis für ein kleines Gerät? Nein, ausgewachsene Gerätetechnik zusätzlich durch kleineres Volumen und kleines Gewicht tragbar gemacht. Das sind unsere Assets. Ein langlebiges, robustes Produkt, das sich wohltuend von anderen abhebt.

**Technische Kerndaten**
- 900 W
- 4,9 kg leicht
- 8,5 m Netzkabel
- 2 ℓ Staubvolumen

**Serien-Lieferumfang**
- Bodensaugdüse mit Treter für Hartboden-/Teppich-Umschaltung (26 cm)
- Fugendüse
- 2 m Saugschlauch
- gebogenes Handrohr mit Saugregler
- Satz kunststoffummantelte Alusaugrohre

**Tragbarer Gewerbe-Trockensauger MICRO**
**Art.-Nr. 30 45 003**

| Zubehör MICRO | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Filter** | | | |
| Dauerfilter | 1 | | 30 45 070 |
| Motorschutzfilter | 1 | | 30 45 086 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä. | 1 | Nw 35 | 24 11 820 |
| Turbosaugbürste, 28 cm Aufsatz für Teppichbodenreinigung | 1 | Nw 35 | 27 25 820 |

**Preiswerter, saugstarker, robuster Kesselstaubsauger für den professionellen Einsatz.**

Einsetzbar wegen des Textil-Feinstaubfilters auch ohne Papierfilter. Leises High-Performance-Gebläse auf dem neuesten Stand der Technik. Optimale Mobilität durch 4 Rundumlenkrollen. Sonderzubehör: Papierfilter.

**Technische Kerndaten**
- 900 Watt
- Kunststoffbehälter
- Unterdruck 23 kPa
- Behältervolumen 16 ℓ

**Serien-Lieferumfang**
- Bodensaugdüse mit Treter für Hartboden-/Teppich-Umschaltung (26 cm)
- 2 m Saugschlauch
- gebogenes Handrohr mit Saugregler
- Satz kunststoffummantelte Alusaugrohre
- Textil-Feinstaubfilter

**Gewerbe-Trockensauger IC 213**
**Art.-Nr. 26 50 003**

| Zubehör IC 213 | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Filter** | | | |
| Textil-Feinstaubfilter | 1 | | 26 50 070 |
| Motorschutzfilter | 1 | | 22 70 029 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä. | 1 | Nw 35 | 24 11 820 |
| Turbosaugbürste, 28 cm Aufsatz für Teppichbodenreinigung | 1 | Nw 35 | 27 25 820 |
| **Baugruppen** | | | |
| Rollentrolley für 213 kpl. mit Rädern | 1 | | 26 51 080 |

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| **Modell**<br>**Art.-Nr.** | **MICRO**<br>**30 45 003** | **IC 213**<br>**26 50 003** |
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 34 × 30 × 30 | 38 × 38 × 45 |
| Gewicht (kg) | 4,9 | 5,9 |
| Länge Netzkabel (m) | 8,5 | 8,5 |
| Aktionsradius (m) | 11,5 | 11,5 |
| **Leistungsdaten Motorkopf** | | |
| Anzahl Motoren (St.) | 1 | 1 |
| Nennspannung / Nennleistung (V / W) | 230 / 900 | 230 / 900 |
| max. Luftfördermenge (ℓ / s) | 35,0 | 32,0 |
| Unterdruck (kPa) | 23,0 | 23,0 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 79,0 | 77,0 |
| **Kessel** | | |
| Kesselmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Behältervolumen gesamt (ℓ) | 6 | 16 |
| Nutzinhalt Feststoffe (ℓ) | 2 | 8 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 36 | 36 |
| Länge Saugschlauch (m) | 2,0 | 2,0 |

**Übersichtstabellen**
Filterbeutel: S. 46
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15




Made in EUROPE

Eigenentwicklung 100%

nilco REINIGUNGSMASCHINEN

# KESSEL-TROCKENSAUGER IC 225

**Leistungsfähiger, saugstarker und robuster Trockensauger für den professionellen Einsatz.**

- 1.000 Watt
- Bypass-Gebläse, 1-stufig
- Für Trockenschmutz
- Edelstahlbehälter (INOX 304)
- 5 Rundumlenkrollen
- Großer Aktionsradius von 13,5 m
- 1,8 m Saugschlauch

**Serien-Lieferumfang**
- 2 Kunststoff-Saugrohre
- 1,8 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Fugendüse
- Möbelbürste
- Polsterdüse
- Papierfilterbeutel
- Motorschutzfilter (Schaumstoff)
- Textil-Feinstaubfilter

**Kessel-Trockensauger IC 225**
**Art.-Nr. 26 46 003**

## Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | IC 225<br>26 46 003 |
|---|---|
| **Maße** | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 42,5 × 42,5 × 51 |
| Gewicht (kg) | 7,6 |
| Länge Netzkabel (m) | 10 |
| Aktionsradius (m) | 13,5 |
| **Leistungsdaten Motorkopf** | |
| Anzahl Motoren (St.) | 1 |
| Nennspannung / Nennleistung (V / W) | 220 – 240 / 1.000 |
| max. Luftfördermenge (ℓ / s) | 32 |
| Unterdruck (kPa) | 19 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 79 |
| **Kessel** | |
| Kesselmaterial | Edelstahl INOX 304 |
| Behältervolumen gesamt (ℓ) | 19 |
| Nutzinhalt Feststoffe (ℓ) | 11 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 35 |
| Länge Saugschlauch (m) | 1,80 |

## Zubehör IC 225

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Filter** | | | |
| Textil-Feinstaubfilter | 1 | | 22 46 880 |
| Motorschutzfilter | 1 | | 22 08 036 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Hartbodendüse | 1 | Nw 35<br>B = 30 cm | 27 24 880 |
| Turbosaugbürste | 1 | Nw 35<br>B = 28 cm | 27 25 820 |
| Turbomatratzenbürste | 1 | Nw 35<br>B = 12 cm | 24 11 820 |

**Übersichtstabellen**
Filterbeutel: S. 46
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15

Made in GERMANY

Eigenentwicklung nilco 100 %

neu!

# AKKU-RÜCKENTRAGESAUGER RS 17 A-45 / RS 17 A-60

**Die Rückentragesauger der nilco RS-Serie eignen sich besonders zum Einsatz an Orten mit engen bzw. beengten Platzverhältnissen oder zugestellten Flächen, wie z.B. zwischen Sitzreihen von Kinos, Auditorien, Theatern, oder in Zügen, Bussen und Flugzeugen und werden gerne in der professionellen, gewerblichen Reinigung verwendet. Auch ideal zur Reinigung von Treppen und Treppenhäusern. Optional ist für alle Modelle der nilco RS-Serie ein HEPA-Filter H13 erhältlich, sodass die Sauger auch problemlos in Hygienebereichen einsetzbar sind.**

Die Verwendung eines Hochleistungs-Lithium-Ionen Akkus bei den Modellen RS 17 A-45 und RS 17 A-60 erlaubt ein Arbeiten von bis zu 60 Minuten fernab jeder Steckdose und bietet einen uneingeschränkten Aktionsradius. Das geringe Tragegewicht von nur 6,00 kg (inkl. Akku) ermöglicht ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten.

**Technische Kerndaten**
- Li-Ion Akku 24 Volt – 9.000 mAh / 11.600 mAh
- nur 6 kg inkl. Akku
- 45 Minuten / 60 Minuten Laufzeit mit 1 Akkuladung
- Staubbeutelvolumen 6 Liter

**Serien-Lieferumfang**
- Bodensaugdüse, umschaltbar
- Teleskoprohr
- Langer, hochflexibler Saugschlauch mit Handrohr und Saugregler
- Fugendüse und Polsterdüse
- Externes Ladegerät

**Rückentragesauger RS 17 A-45**
**Art.-Nr. 30 86 003**

**Rückentragesauger RS 17 A-60**
**Art.-Nr. 30 87 003**

Bis zu 60 Minuten uneingeschränktes Reinigen fernab jeder Steckdose.

**Übersichtstabellen**
Filterbeutel: S. 46
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15

**Technische Daten**

| Modell<br>Art.-Nr. | RS 17A-45<br>30 86 003 | RS 17A-60<br>30 87 003 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 21 × 30 × 71 cm | 21 × 30 × 71 cm |
| Gewicht (kg) | 6 | 6 |
| Nennspannung (Volt) | 24 | 24 |
| Akkutechnologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (mAh) | 9.000 | 11.600 |
| Laufzeit mit 1 Akkuladung (min.) | 45 | 60 |
| Ladezeit (h) | 4,5 | 6,5 |
| Luftfördermenge l/s | 19,8 | 19,8 |
| Unterdruck (kPa) | 10 | 10 |
| Motor – Leistungsaufnahme (Watt) | 300 | 300 |
| Schalldruckpegel dB(A) | 69 | 69 |
| Staubbeutelvolumen (Liter) | 6 | 6 |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 35 | 35 |

**Zubehör RS 17 A-45 / RS 17 A-60**

| Bestellbezeichnung | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **Filter** | | |
| Abluftfilter | 1 | 23 04 273 |
| Motorschutzfilter | 1 | 23 04 259 |
| Li-Ion Akku 24 Volt 9.000 mAh (für RS 17 A-45) | 1 | 30 86 340 |
| Li-Ion Akku 24 Volt 11.600 mAh (für RS 17 A-60) | 1 | 30 87 340 |
| Ladegerät | 1 | 30 87 150 |
| **Sonderzubehör** | | |
| HEPA-Filter H13 | 1 | 23 38 060 |
| Hartbodendüse | 1 | 27 24 880 |
| Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen, etc. | 1 | 24 11 820 |

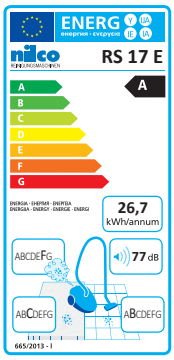

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

# RÜCKENTRAGESAUGER RS 17 E / RS 17 F

Optimal für die Reinigung von Orten mit engen bzw. beengten Platzverhältnissen oder zugestellten Flächen.

Die Kabelversionen **RS 17 E und RS 17 F** sind ausgestattet mit einem langen Netzkabel und bieten ansonsten denselben Arbeitskomfort und dieselben Einsatzmöglichkeiten wie die Akkuversionen. Die robuste Konstruktion der nilco-RS-Serie sorgt für lange Haltbarkeit und das ergonomisch geformte Rücken-Tragegestell mit gepolsterten Schulter- und Beckengurten für einen sehr guten Tragekomfort.

**Technische Kerndaten**
- 650 W
- 5,5 kg
- 12,5 m Netzkabel

**Serien-Lieferumfang**
- Hochflexibler Saugschlauch mit Saugregler
- Teleskoprohr
- Umschaltbare Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse

**Rückentragesauger RS 17 E**
**Art.-Nr. 30 40 003**

## Sondermodell RS 17 F:

Für den Einsatz in großen Flugzeugen, Schiffen und anderen Verkehrsmitteln mit einem Bordstromnetz von 115 Volt - 400 Hz liefern wir den RS 17 E auch als Sondermodell RS 17 F. (Technische Daten siehe Tabelle; ansonsten wie Standardversion).

**Rückentragesauger RS 17 F**
**Art.-Nr. 30 30 003**

Kein Lagerartikel – Lieferzeit auf Anfrage.
Mindestbestellmenge: 12 Stück

**Bodengelenkdüse** „Welle 28“
Passend für alle Trockensauger
**Art.-Nr. 32 00 840**

**Übersichtstabellen**
Filterbeutel: S. 46
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15

**Technische Daten**

| Modell<br>Art.-Nr. | RS 17 E – 230 V<br>30 40 003 | RS 17 F – 115 V<br>30 30 003 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 21 × 30 × 59 | 21 × 30 × 59 |
| Gewicht (kg) | 5,5 | 5,5 |
| Länge Netzkabel (m) | 12,5 | 11,5 |
| Aktionsradius (m) | 14,0 | 13,0 |
| **Leistungsdaten Motor** | | |
| Nennspannung / Nennleistung (V / W) | 230 (50 Hz) / 650 | 115 (400 Hz) / 650 |
| max. Luftfördermenge (ℓ / s) | 24,0 | 24,0 |
| Unterdruck (kPa) | 21,0 | 21,0 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 77,0 | 77,0 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 35 | 35 |

**Zubehör RS 17 E / RS 17 F**

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Filter** | | | |
| Abluftfilter | 1 | | 23 04 273 |
| Micro-Abluftfilter | 1 | | 23 40 252 |
| HEPA-Filter H13 | 1 | | 23 38 060 |
| Motorschutzfilter 111 × 80 mm | 1 | | 23 05 273 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä. | 1 | Nw 35 | 24 11 820 |
| Turbosaugbürste, 28 cm Aufsatz für Teppichbodenreinigung | 1 | Nw 35 | 27 25 820 |

Made in GERMANY

Eigenentwicklung nilco 100 %

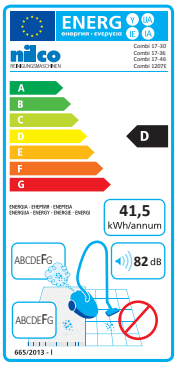


# COMBI 17

**Das „Original“: Erfahrung seit über 30 Jahren. Zigtausendfach bewährter, 2-motoriger Combi-Bürstsauger für den gewerblichen Dauereinsatz mit komplettem Handsaugzubehör, höhenverstellbarer Elektrobürste und 3-fach-Filtertechnik: Micro-Vliesfilterbeutel, Motorschutzfilter und Abluftfilter. Vielfältiges Sonderzubehör für spezielle Aufgaben erhältlich; z. B.: Micro-Abluftfilter, HEPA-Filter für allerhöchste Abluftansprüche oder spezielle Hartwalze.**

Besonders praktisches und von Dienstleistern stark eingesetztes Gerät. Besonders geeignet für die regelmäßige Reinigung von Teppichböden. Das komplette Schnellreinigungssystem für möblierte Räume. Ein perfektes Konzept professioneller Reinigungs-, Maschinen- und Filtertechnik. Ohne Umrüsten ist der Combisauger für vielfältigste Arbeiten einsetzbar: zum raschen Aufbürsten textiler Bodenflächen mit der integrierten Bodensaugbürste oder zum Staubsaugen von Polstermöbeln, unter Schränken und Betten mit dem griffbereiten Handsaug-Zubehör.

Der lange Saugschlauch ist äußerst flexibel. Ein Gerät für alle Reinigungsarbeiten. Dank des leisen, geräuschgedämmten Gebläse kann zu allen Zeiten, auch während der Hotelruhezeiten, Geschäfts- und Bürozeiten gereinigt werden. Mit der 3-Flor-Feineinstellung wird die Bürsthöhe den verschiedenen Teppichbodenhöhen individuell angepasst.

**Technische Kerndaten**
- max. 800 Watt Gesamtleistung (600 Watt Saugmotor und 200 Watt Bürstmotor)
- 3 Elektrosaugbürsten mit Schnellwechselsystem für Arbeitsbreiten von 30, 36 oder 46 cm
- Aktionsradius: 14 m

**Serien-Lieferumfang**
- Softrollfahrwerk
- elektronische Bürst- und Saugkontrolle
- leistungsfähige Filtertechnik mit leicht wechselbarem Motorschutz- und Abluftfilter
- verlängerter hochflexibler Saugschlauch mit Handgriff, Saugrohr und Fugen- sowie Polsterdüse für Nebenarbeiten
- praktische Kabelaufwicklung

**Technische Daten**

| Modell<br>Art.-Nr. | Combi 17-30<br>23 12 001 | Combi 17-36<br>23 13 001 | Combi 17-46<br>23 14 001 | ESB 17-30<br>23 12 080 | ESB 17-36<br>23 13 080 | ESB 17-46<br>23 14 070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maße** | | | | | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 31 × 25 × 124 | 37 × 25 × 124 | 47 × 25 × 124 | 31 × 25 × 11 | 37 × 25 × 11 | 47 × 25 × 11 |
| Gewicht (kg) | 8,90 | 9,30 | 9,70 | 2,00 | 2,80 | 3,20 |
| Länge Netzkabel (m) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | – | – | – |
| Aktionsradius (m) | 14 | 14 | 14 | – | – | – |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 82,0 | 82,0 | 82,0 | – | – | – |
| **Saugaggregat** | | | | | | |
| Nennleistung Saugmotor (W) | 600 | 600 | 600 | – | – | – |
| max. Luftfördermenge (ℓ/s) | 30 | 30 | 30 | – | – | – |
| Unterdruck (kPa) | 22 | 22 | 22 | – | – | – |
| Filterbeutelvolumen (ℓ) | 6 | 6 | 6 | – | – | – |
| Filterwechselanzeige elektrisch | ja | ja | ja | – | – | – |
| **Bürstkopf** | | | | | | |
| Arbeitsbreite (cm) | 30 | 36 | 46 | 30 | 36 | 46 |
| Nennleistung Bürstmotor (W) | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| Antriebsart Bürste | – | – | – | Flachriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Florhöhenanpassung | – | – | – | manuell / 3 Stufen | manuell / 3 Stufen | manuell / 3 Stufen |

Elektrosaugbürste
ESB 17-30

Elektrosaugbürste
ESB 17-36

Elektrosaugbürste
ESB 17-46

Der Griff für wesentlich höheren Tragekomfort und schnellem Kabelwechsel.

## Wechseln Sie die Elektrosaugbürste

während der Arbeit je nach Raumsituation oder ersetzen Sie eine alte defekte Elektrosaugbürste einfach und ohne Werkstattaufenthalt durch eine neue zum günstigen Preis.

**Geräte**

Combi 17-30
**Art.-Nr. 23 12 001**

Combi 17-36
**Art.-Nr. 23 13 001**

Combi 17-46
**Art.-Nr. 23 14 001**

**Baugruppen-Artikel Elektrosaugbürste**

ESB 17-30
**Art.-Nr. 23 12 080**

ESB 17-36
**Art.-Nr. 23 13 080**

ESB 17-46
**Art.-Nr. 23 14 070**

**Baugruppen-Artikel Saugaggregat**

Combi 17
**Art.-Nr. 23 13 210**

| Zubehör für Combi 17 | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Filter** | | | |
| Abluftfilter | 1 | | 23 04 273 |
| Micro-Abluftfilter | 1 | | 23 40 252 |
| HEPA-Filter H13 | 1 | | 23 38 060 |
| Motorschutzfilter 111 × 80 mm | 1 | | 23 05 273 |
| Motorschutzfilter 178 × 85 mm | 1 | | 23 04 259 |
| **Verschleißteile** | | | |
| Austausch-Netzkabel (ab 2007-04) | 1 | | 23 19 200 |

| Zubehör für ESB 17-30 | | | |
|---|---|---|---|
| **Bürstwalzen** | | | |
| Austauschwalze, weich, 30 cm | 1 | 30 cm | 23 91 120 |
| kpl. mit Lager, weich, 30 cm | 1 | 30 cm | 23 38 170 |
| **Verschleißteile** | | | |
| Flachriemen-ESB 30 | 1 | | 33 05 073 |

| Zubehör für ESB 17-36 | | | |
|---|---|---|---|
| **Bürstwalzen** | | | |
| Austauschwalze, weich, 36 cm | 1 | 36 cm | 33 05 120 |
| Austauschwalze, hart, 36 cm | 1 | 36 cm | 33 16 120 |
| kpl. mit Lager, weich, 36 cm | 1 | 36 cm | 33 16 740 |
| kpl. mit Lager, hart, 36 cm | 1 | 36 cm | 33 16 170 |
| kpl. mit Lager, „rot“ (sehr hart), 36 cm | 1 | 36 cm | 23 13 170 |
| ohne Lager | 1 | 36 cm | 23 13 120 |
| **Verschleißteile** | | | |
| Zahnriemen-ESB 36/46 | 1 | | 33 14 061 |

| Zubehör für ESB 17-46 | | | |
|---|---|---|---|
| **Bürstwalzen** | | | |
| Austauschwalze, weich, 46 cm | 1 | 46 cm | 33 14 120 |
| Austauschwalze, hart, 46 cm | 1 | 46 cm | 33 17 120 |
| kpl. mit Lager, weich, 46 cm | 1 | 46 cm | 33 17 740 |
| kpl. mit Lager, hart, 46 cm | 1 | 46 cm | 33 17 170 |
| **Verschleißteile** | | | |
| Zahnriemen-ESB 36/46 | 1 | | 33 14 061 |

**Übersichtstabellen**
Filterbeutel: S. 46
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15

# Bürstsauger / Uprights






## TB 275

**Teppich-Bürstsaugmaschine für schwierige Teppichböden und starke, sandige Verschmutzungen, mit robustem Alu-Spritzgussgehäuse. Auch für groben Schmutz wie Steine oder Nägel; somit auch ideal zur Baustellenreinigung.**

Eine besonders robuste und effektive Teppichreinigungsmaschine; besonders geeignet für stark sandige oder verschmutzte, strukturierte Teppichböden. Durch seinen großen schweren Metall-Bürstkopf ein echtes „Heavy-duty-Gerät“ für die Trockenreinigung schwieriger Teppichböden. Technisch ausgereiftes, deutsches Qualitätsprodukt mit langer Lebensdauer.

Große Leistung, flach und wendig mit nur 6 cm Unterfahrhöhe. Automatische Florhöhenanpassung. Beidseitig randgängiges Arbeiten. Antrieb außerhalb der Schmutzzone. Mit riesigem 10-Liter-Staubsack und hochwertigem Zwei-Lagen-Papierfilter.

**Technische Kerndaten**
- 36 cm Arbeitsbreite
- 300 W
- Luftförderung 45 ℓ/s
- 10 ℓ Filtervolumen

**Teppich-Bürstsauger TB 275**
**Art.-Nr. 42 55 002**

## TB 276-17

**Teppich-Bürstsaugmaschine für schwierige Teppichböden und starke, sandige Verschmutzungen, mit robustem Alu-Spritzgußgehäuse, automatischer Florhöhenanpassung und zusätzlichem Saugaggregat.**

Wie 275; jedoch mit zweitem Motor im zusätzlichen Saugaggregat. Saugaggregat mit **nilco**-3-fach-Filtertechnik: 2-lagiger Papierfiltersack, Motorschutzfilter und Micro-Abluftfilter.

**Technische Kerndaten**
- 36 cm Arbeitsbreite
- 600 + 300 W
- Luftförderung 32 ℓ/s
- 6 ℓ Filtervolumen

**Teppich-Bürstsauger TB 276-17**
**Art.-Nr. 42 57 002**

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | TB 275<br>42 55 002 | TB 276-17<br>42 57 002 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 44 × 37 × 113 | 44 × 37 × 113 |
| Gewicht (kg) | 10,7 | 13,6 |
| Länge Netzkabel (m) | 15,0 | 12,5 |
| Aktionsradius (m) | 16,0 | 13,5 |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 |
| **Saugaggregat** | | |
| Nennleistung Saugmotor (W) | – | 600 |
| max. Luftfördermenge (ℓ/s) | 45 | 32 |
| Unterdruck (kPa) | 3,8 | 22 |
| Filterbeutelvolumen (ℓ) | 10 | 6 |
| Filterwechselanzeige elektrisch | – | – |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 79,0 | 81,0 |
| **Bürstkopf** | | |
| Arbeitsbreite (cm) | 36 | 36 |
| Leistungsaufnahme Bürstmotor (W) | 300 | 300 |
| Antriebsart Bürste | Flachriemen | Flachriemen |
| Florhöhenanpassung | automatisch | automatisch |

### Zubehör TB 275

| Bestellbezeichnung | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Bürstwalzen | | |
| Bürstwalze Standard | 36 cm | 42 65 230 |
| **Verschleißteile** | | |
| Flachriemen | | 42 50 019 |
| Staubsack, 10 ℓ | | 42 75 170 |

### Zubehör TB 276-17

| Bestellbezeichnung | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **Filter** | | |
| Abluftfilter | | 23 04 273 |
| Micro-Abluftfilter | | 23 40 252 |
| Motorschutzfilter | | 23 04 259 |
| **Bürstwalzen** | | |
| Bürstwalze Standard | 36 cm | 42 65 230 |
| kpl. mit Lager, „weiß“ (sehr hart) | PP 0,4 | 42 72 230 |
| ohne Lager, „weiß“ (sehr hart) | PP 0,4 | 42 72 130 |
| **Verschleißteile** | | |
| Flachriemen | | 42 50 019 |

**Übersichtstabellen**
Filterbeutel: S. 46
Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 15

# Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche

| Artikelbezeichnung | Maße (Nw in mm) | Art.-Nr. | VE | S 20 E | S 20 E-HEPA | S 12 | S 8 | RS 17 E | RS 17 A | MICRO | IC 213 | IC 225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saugdüsenzubehör** | | | | | | | | | | | | |
| **Bodensaugdüse „Plus“** umschaltbar für Hart- und Textilbeläge | Nw 35 B = 28 cm | **36 20 830** | St. | SERIE | SERIE | SERIE | | | | | | |
| **Bodensaugdüse** umschaltbar für Hart- und Textilbeläge | Nw 35 B = 32 cm | **32 00 860** | St. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | SERIE |
| **Bodensaugdüse** umschaltbar für Hart- und Textilbeläge | Nw 36 B = 27 cm | **31 14 830** | St. | | | | | | | SERIE | SERIE | |
| **Bodensaugdüse** umschaltbar für Hart- und Textilbeläge | NW 35 B = 29 cm | **36 01 830** | St. | | | | SERIE | SERIE | SERIE | | | |
| **Bodengelenkdüse „Welle 28“** Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design | Nw 35 B = 28,5 cm | **32 00 840** | St. | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Hartbodendüse** mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge | Nw 35 B = 30 cm | **27 24 880** | St. | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Fugendüse** Kunststoff | Nw 35 L = 20 cm | **26 30 851** | St. | SERIE | SERIE | SERIE | ■ | SERIE | SERIE | | | SERIE |
| **Möbelbürste** Kunststoff | Nw 35 Ø = 6 cm | **26 30 852** | St. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| **Möbelbürste** Kunststoff | Nw 36 Ø = 6 cm | **26 46 852** | St. | | | | | | | ■ | ■ | SERIE |
| **Polsterdüse** mit Borstenstreifen | Nw 35 B = 12 cm | **26 30 853** | St. | SERIE | SERIE | SERIE | ■ | SERIE | SERIE | ■ | ■ | SERIE |
| **Saugrohre** | | | | | | | | | | | | |
| **Kunststoff-Handrohr, gebogen** mit Saugregler, schwarz | Nw 36 | **22 70 960** | St. | ■ | ■ | | | | | SERIE | SERIE | |
| **Alu-Saugrohr, kunststoff-ummantelt** | Nw 36 L = 50 cm | **22 70 940** | St. | ■ | ■ | | | | | | SERIE | ■ |
| **Kunststoffsaugrohr, schwarz** | Nw 35 L = 50 cm | **23 04 841** | St. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| **2 Saugrohre, schwarz lackiert** | Nw 35 L = 50 cm | **31 17 841** | St. | SERIE | ■ | SERIE | ■ | | | | | |
| **2 Saugrohre, Kunststoff, schwarz** | NW 35 L = 94 cm | **26 38 811** | St. | | | | SERIE | | | | | |
| **Edelstahl Teleskoprohr** | Nw 35 L = 55 – 85 cm | **24 91 841** | St. | ■ | SERIE | ■ | | SERIE | SERIE | | | |
| **Saugschläuche** | | | | | | | | | | | | |
| **Saugschlauch, kpl. mit Handgriff** einschließlich Saugregler und Anschlüssen | Nw 35 L = 2,5 m | **26 30 360** | St. | SERIE | SERIE | SERIE | ■ | | | | | |
| **Saugschlauch S 20 / S 12-Lang** kpl. mit Anschlüssen | Nw 35 L = 5,0 m | **32 07 880** | St. | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| **Saugschlauch IC 225** kpl. mit Anschlüssen | Nw 35 L = 1,8 m | **22 46 360** | St. | | | | | | | | | SERIE |
| **Saugschlauch Standard-36** kpl. mit Anschlüssen | Nw 36 L = 2,0 m | **22 70 850** | St. | | | | | | | SERIE | SERIE | |
| **Saugschlauch 36-XXL** kpl. mit Anschlüssen | Nw 36 L = 4,5 m | **28 01 860** | St. | | | | | | | ■ | ■ | |
| **Saugschlauch – Meterware** (ohne Anschlüsse) | Nw 35 | **00 96 890** | m | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | |
| **hochflexibler Saugschlauch** kpl. mit Anschlüssen | Nw 35 L = 0,75 m | **30 86 370** | St. | | | | | SERIE | SERIE | | | |
| **Schlauchanschlussstücke** | | | | | | | | | | | | |
| **Schlauchmuffe 36-K** für Schlauch Standard 36; kessel-seitige Schlauchkupplung | Nw 36 | **22 70 853** | St. | | | | | | | ■ | ■ | |
| **Schlauchmuffe 36-S** für Schlauch Standard 36; saugseitige Schlauchkupplung | Nw 36 | **22 70 852** | St. | | | | | | | ■ | ■ | |

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage

| Artikelbezeichnung | Maße (Nw in mm) | Art.-Nr. | VE | Combi 17 alle Vorgänger-typen | TB 276-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saugdüsenzubehör** | | | | | |
| **Bodengelenkdüse „Welle 28“** Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design | Nw 35 B = 28,5 cm | **32 00 840** | St. | ■ | ■ |
| **Hartbodendüse** mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge | Nw 35 B = 30 cm | **27 24 880** | St. | ■ | ■ |
| **Fugendüse** Kunststoff | Nw 35 L = 20 cm | **26 30 851** | St. | SERIE | SERIE |
| **Möbelbürste** Kunststoff | Nw 35 Ø = 6 cm | **26 30 852** | St. | ■ | ■ |
| **Polsterdüse** mit Borstenstreifen | Nw 35 B = 12 cm | **26 30 853** | St. | SERIE | SERIE |
| **Saugrohre** | | | | | |
| **Kunststoffsaugrohr, schwarz** | Nw 35 L = 50 cm | **23 04 841** | St. | SERIE | SERIE |
| **Saugschläuche** | | | | | |
| **hochflexibler Saugschlauch** kpl. mit Anschlüssen | Nw 35 L = 0,75 m | **23 09 360** | St. | SERIE | SERIE |

# NASS-/TROCKENSAUGER S 26 NT

**Den nilco Nass-/Trockensauger S 26 NT schreckt kein Dreck. Er ist robust, mobil und vielseitig, saugt sowohl Flüssigkeiten als auch trockene Verschmutzungen – egal, ob grob oder fein, mit ihrer großen Saugleistung problemlos auf. Der ideale Helfer für die verschiedensten gewerblichen Anwendungsbereiche. Ideal für Handwerker, Hausmeister.**

**S 26 NT:** kompakter 1600 Watt-Kesselsauger:
- Großer 25-Liter-Tank
- 5 Lenkrollen, großer Aktionsradius: 13,5 m
- Kunststoffbehälter
- Schwimmerventil
- IPX4 spritzwassergeschützt

**Serien-Lieferumfang für S 26 NT**
- 2 Kunststoff-Saugrohre
- 1,8 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Wassersaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse
- Möbelbürste
- Papierfilterbeutel
- Motorschutzfilter (Schaumstoff)
- Faltenfilter mit Filterhalter und Verschluss
- Textil-Feinstaubfilter

**NT-Gewerbesauger S 26 NT Art.-Nr. 22 47 003**

## Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | S 26 NT<br>22 47 003 |
|---|---|
| **Maße** | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 38 × 37 × 58 |
| Ansaugbreite (cm) | 28 |
| Gewicht (kg) | 7,7 |
| Länge Netzkabel (m) | 10 |
| Aktionsradius (m) | 13,5 |
| **Leistungsdaten Motorkopf** | |
| Anzahl Motoren (St.) | 1 |
| Nennspannung / Nennleistung (V / W) | 220 – 240 / 1.600 max. |
| max. Luftfördermenge (ℓ / s) | 30 |
| Unterdruck (kPa) | 18,5 |
| Schutzklasse | 2 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 74,0 |
| **Kessel** | |
| Kesselmaterial | Kunststoff |
| Behältervolumen gesamt (ℓ) | 25 |
| Nutzinhalt Feststoffe (ℓ) | 15 |
| Nutzinhalt Flüssigkeiten (ℓ) | 13 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 35 |
| Länge Saugschlauch (m) | 1,8 |

## Zubehör S 26 NT

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Filter** | | | |
| Textil-Feinstaubfilter | 1 | | 22 47 880 |
| Schaumstoff-Manschette | 1 | | 22 47 303 |
| Faltenfilter kpl. | 1 | | 22 08 280 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) | 1 | | 22 47 280 |
| Hartbodendüse | 1 | Nw 35 | 27 24 880 |
| Turbosaugbürste | 1 | Nw 35 | 27 25 820 |
| Turbomatratzenbürste | 1 | Nw 35 | 24 11 820 |

**Übersichtstabelle:** Filterbeutel: S. 46; Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 24

Made in EUROPE

nilco REINIGUNGSMASCHINEN

## GS 22

Leichter, tragbarer Gewerbe-Nass-/Trockensauger mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis und großem Aktionsradius von 11,5 m, mit leisem zweistufigem Gebläse, mit reichhaltigem, professionellem Serienzubehör. Serienmäßig umfangreich ausgestattet; u. a. mit universellen Bodengelenkdüse für Hart- und Textilböden und mit einer Wassersaugdüse. Bypass-Gebläse für Trocken- und Nassschmutz; Schwimmerventil; säure- und laugenbeständiger Kunststoffbehälter.

**Technische Kerndaten**
- Textil-Feinstaubfilter (Filterklasse „L“)
- 1.300 Watt
- Unterdruck 23 kPa
- Luftförderung 57 ℓ/s
- säure- und laugenbeständiger Kunststoffbehälter

## GS 27

- optimale Mobilität durch 4 Rundumlenkrollen
- Aktionsradius: 11,5 m

**Serien-Lieferumfang**
- Zubehör, Ø 36 mm: Bodensaugdüse mit Treter für Hartboden-/Teppich-Umschaltung (27 cm); Wechseldüse-Nass 30 cm (mit Gummilippen); Fugendüse; Polsterdüse; Möbelbürste
- 2 m Saugschlauch
- gebogenes Handrohr mit Saugregler
- Satz kunststoffummantelte Alusaugrohre

**NT-Gewerbesauger GS 27 Art.-Nr. 26 13 003**
- leises, zweistufiges Gebläse
- stabiler Kessel
- konisch geformt für sicheren Stand
- umlaufende Stoßleiste

## GS 35

Leichter, tragbarer Gewerbe-Nass- und Trockensauger mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis, leisem zweistufigem Bypass-Gebläse für Trocken- und Nassschmutz, säuren- und laugenbeständigem 27-Liter-Kunststoffbehälter, großem Aktionsradius und professionellem Zubehör.

**NT-Gewerbesauger GS 22 Art.-Nr. 26 12 003**
Der sparsamere, kleine Bruder des „GS 27“: technisch identisch, jedoch mit 22-Liter-Tank. Gleiche Ausstattung.

**NT-Gewerbesauger GS 35 Art.-Nr. 26 14 003**
Der große Bruder: der „GS 35“ rundet das Programm mit seinem riesigen, robusten 35-Liter-Tank nach oben ab; technisch identisch mit „GS 27“; gleiche Ausstattung.

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | GS 22<br>26 12 003 | GS 27<br>26 13 003 | GS 35<br>26 14 003 |
|---|---|---|---|
| **Maße** | | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 34 × 34 × 50 | 34 × 34 × 56 | 34 × 34 × 65 |
| Gewicht (kg) | 6,0 | 6,2 | 7,4 |
| Länge Netzkabel (m) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Aktionsradius (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| **Leistungsdaten Motorkopf** | | | |
| Anzahl Motoren (St.) | 1 | 1 | 1 |
| Nennspannung/Nennleistung (V/W) | 230/1.300 | 230/1.300 | 230/1.300 |
| max. Luftfördermenge (ℓ/s) | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Unterdruck (kPa) | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **Kessel** | | | |
| Kesselmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Behältervolumen gesamt (ℓ) | 22 | 27 | 35 |
| Nutzinhalt Feststoffe (ℓ) | 12 | 16 | 19 |
| Nutzinhalt Flüssigkeiten (ℓ) | 8,2 | 13,0 | 20,0 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | | | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 36 | 36 | 36 |
| Länge Saugschlauch (m) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

### Optionale Zusatzaggregate: Baugruppen für die „GS“-Serie

Motorköpfe und Kessel sind für einen schnellen Austausch im Schadensfall auch als günstig kalkulierte Baugruppen erhältlich!

**Verfügbare Baugruppen-Artikel:**

| | |
|---|---|
| Motorkopf „GS 22“, kpl. | **Art.-Nr. 26 12 300** |
| Motorkopf „GS 27/35“, kpl. | **Art.-Nr. 26 51 300** |
| Kessel, kpl. mit Rollen für „GS 22“ | **Art.-Nr. 26 12 200** |
| Kessel, kpl. mit Rollen für „GS 27“ | **Art.-Nr. 26 13 200** |
| Kessel, kpl. mit Rollen für „GS 35“ | **Art.-Nr. 26 14 200** |

### Zubehör GS 22, GS 27 und GS 35

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Filter** | | | |
| Textilfilter für GS 22 | 1 | | 26 12 070 |
| Textilfilter für GS 27 und 35 | 1 | | 22 05 070 |
| Schutzgitter für alle GS | 1 | | 26 52 046 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. a. für alle GS | 1 | Nw 35 | 24 11 820 |
| Turbosaugbürste, 28 cm, Aufsatz f. Teppichbodenreinigung für alle GS | 1 | Nw 35 | 27 25 820 |
| Rollentrolley für alle GS | 1 | | 26 12 080 |

**Übersichtstabellen:** Filterbeutel: S. 46 Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 22

Made in EUROPE

IC 414/62 L-RT

IC 428/62 L-RT

IC 444/62 L-RT

# IC-KESSELSAUGER NT MIT ROLLEN-TROLLEY (RT)

**Allschmutz-Industrie- und Gewerbe-Sauger der IC-Serie für die Innen- und Außenreinigung; ausgestattet mit robustem Fahrwerkskranz mit vier hochwertigen, gummibereiften Lenkrollen.**

Mit robustem 62-Liter-Kunststoffkessel und verfügbar mit ein-, zwei- oder dreimotorigen Motorköpfen.

Der Anwender kann das volle Zubehörprogramm für sich nutzen. Lediglich die Saugmobile bleiben den Kippfahrwerken vorbehalten, da sie sich am Rollentrolley nicht montieren lassen.

**Serien-Lieferumfang**
- Textilfilter
- Je eine 40 cm breite Wechseldüse zum Hartboden-Trockensaugen (Borstenleiste), zum Hartboden-Nasssaugen (Gummileisten) und zum Teppichsaugen
- Fugendüse, Möbelbürste Ø 8 cm
- 2,5 m Saugschlauch, Ø 38 mm
- Alu-Saugrohrset, kunststoffummantelt

**Optionales Sonderzubehör**
- „C-Faltenfilter“ (Filterklasse „M“)
- Ablaufschlauch
- Großflächige Schutzfilterpatrone zum Nasssaugen
- Entsorgungsadapter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 22 – 23)

**Grobschmutz-Industrie-Set**
**Art.-Nr. 22 07 700**

**Faltenfilter**
**Art.-Nr. 22 73 870**

**Saugzubehör** Serie, Nw 38 mm

**Textilfilter** – IC-Serie 414 – 444
**Art.-Nr. 22 73 050**

| Technische Daten | | | |
|---|---|---|---|
| **Modell**<br>**Art.-Nr.** | **IC 414/62 L RT**<br>**26 67 004** | **IC 428/62 L-RT**<br>**26 74 004** | **IC 444/62 L-RT**<br>**26 68 004** |
| Gerätemaße L x B x H (cm) | 51x51x89 | 51x51x92 | 51x51x92 |
| Gewicht (kg) | 13,5 | 16,8 | 19,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Aktionsradius (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| **Leistungsdaten** | | | |
| Anzahl Motoren (Stück) | 1 | 2 | 3 |
| Nennspannung/Nennleistung (V/W) | 230/1.300 | 230/2.400 | 230/3.300 |
| Unterdruck max. (kPa) | 23 | 22 | 22 |
| Luftfördermenge max. (l/s) | 57 | 94 | 142 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 70 | 72 | 74 |
| **Kessel** | | | |
| Kesselmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Behältervolumen gesamt (l) | 62 | 62 | 62 |
| Nutzinhalt Feststoffe (l) | 52 | 52 | 52 |
| Nutzinhalt Flüssigkeiten (l) | 45 | 45 | 45 |
| Zubehör-Serienausstattung | | | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Länge Saugschlauch (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| Zubehör IC-RT | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Filter** | | | |
| Faltenfilter Kl. C | 1 | | 22 73 870 |
| Textilfilter (Serie) | 1 | | 22 73 050 |
| Schutzgitter für IC 414 | 1 | | 26 52 046 |
| Schutzgitter für IC 428/444 | 1 | | 22 73 046 |
| Schutzgitter-Patrone zum Nasssaugen | 1 | | 22 73 042 |
| Schutzgitter-Patronen-Verschluss | 1 | | 22 73 030 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Ablaufschlauch, 1,0" (zur Selbstmontage) | 1 | | 26 52 065 |
| Entsorgungsadapter | 1 | | 22 73 820 |
| Entsorgungssack (25 St.) 70 ℓ | Pack | | 90 29 837 |
| **Baugruppen** | | | |
| Austauschkopf IC 414, kpl. | | | 26 52 300 |
| Austauschkopf IC 428, kpl. | | | 26 53 300 |
| Austauschkopf IC 444, kpl. | | | 26 55 300 |
| Nachkauf-Set Kessel (inkl. RT-Fahrwerk und Zubehör) IC …-62 L RT kpl. | | | 26 54 200 |

IC 414/62 L-KF

IC 428/62 L-KF

IC 444/62 L-KF

# IC-KESSELSAUGER MIT KIPPFAHRWERK (KF)

**Allschmutz-Industrie- und Gewerbe-Sauger der IC-Serie für die Innen- und Außenreinigung; ausgestattet mit treppengängigem Kippfahrwerk und komfortablen Schiebebügeln.**

Wahlweise erhältlich mit einem ein-, zwei- oder dreimotorigen Motorkopf und ausgerüstet mit einem robusten 62-Liter-Kunststoffkessel.

**Serien-Lieferumfang**
- Textilfilter
- je eine 40 cm breite Wechseldüse zum Hartboden-Trockensaugen (Borstenleiste), zum Hartboden-Nasssaugen (Gummileisten) und zum Teppichsaugen
- Fugendüse, Möbelbürste Ø 8 cm
- 2,5 m Saugschlauch Ø 38 mm
- Alu-Saugrohrset, kunststoffummantelt

**Optionales Sonderzubehör**
- Zwei verschiedene Saugleisten am Kippfahrwerk montierbar: mit Borsten (Hartböden, trocken), mit Gummilippen (Hartböden, nass)
- „C-Faltenfilter“ (Filterklasse „M“)
- Ablaufschlauch
- Großflächige Schutzfilterpatrone zum Nasssaugen
- Entsorgungsadapter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 22 – 23)

Saugmobil

| Technische Daten Motorköpfe | | | |
|---|---|---|---|
| **Modell<br>Art.-Nr.** | **IC 414/62 L-KF<br>26 72 004** | **IC 428/62 L-KF<br>26 73 004** | **IC 444/62 L-KF<br>26 75 004** |
| Gerätemaße L x B x H (cm) | 65x55x101 | 65x55x101 | 65x55x101 |
| Gewicht (kg) | 18,6 | 21,9 | 24,1 |
| Länge Netzkabel (m) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Aktionsradius (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| **Leistungsdaten** | | | |
| Anzahl Motoren (Stück) | 1 | 2 | 3 |
| Nennspannung/Nennleistung (V/W) | 230/1.300 | 230/2.400 | 230/3.300 |
| Unterdruck max. (kPa) | 23 | 22 | 22 |
| Luftfördermenge max. (l/s) | 57 | 94 | 142 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 70 | 72 | 74 |
| **Kessel** | | | |
| Kesselmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Behältervolumen gesamt (l) | 62 | 62 | 62 |
| Nutzinhalt Feststoffe (l) | 52 | 52 | 52 |
| Nutzinhalt Flüssigkeiten (l) | 45 | 45 | 45 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | | | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Länge Saugschlauch (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| Zubehör IC-KF | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Filter** | | | |
| Faltenfilter Kl. C | 1 | | 22 73 870 |
| Textilfilter (Serie) | 1 | | 22 73 050 |
| Schutzgitter für IC 414 | 1 | | 26 52 046 |
| Schutzgitter für IC 428/444 | 1 | | 22 73 046 |
| Schutzgitter-Patrone zum Nasssaugen | 1 | | 22 73 042 |
| Schutzgitter-Patronen-Verschluss | 1 | | 22 73 030 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Ablaufschlauch, 1,0" (zur Selbstmontage) | 1 | | 26 52 065 |
| Saugmobil-Trocken B = 60 cm | 1 | Nw 38 | 22 73 700 |
| Saugmobil – Nass B = 60 cm | 1 | Nw 38 | 22 72 700 |
| Entsorgungsadapter | 1 | | 22 73 820 |
| Entsorgungssack (25 St.) | Pack | 70 ℓ | 90 29 837 |
| **Baugruppen** | | | |
| Austauschkopf IC 414, kpl. | | | 26 52 300 |
| Austauschkopf IC 428, kpl. | | | 26 53 300 |
| Austauschkopf IC 444, kpl. | | | 26 55 300 |
| Nachkauf-Set Kessel IC …-62 L-KF kpl. | | | 26 53 400 |

IC 335 IC 640

# NASS-/TROCKEN-KESSELSAUGER IC 335/IC 640

**Leistungsfähige, saugstarke und robuste Nass-/Trockensauger für den professionellen Einsatz.**

- 1.600 Watt
- Bypass-Gebläse, 2-stufig
- Für Trocken- und Nassschmutz
- Edelstahlbehälter (INOX 304)
- 30 ℓ/40 ℓ Behältervolumen
- Schwimmerventil
- IPX4 spritzwassergeschützt
- 5 Rundumlenkrollen (nur IC 335)
- Kippfahrwerk mit Schiebebügel (nur IC 640)
- Faltenfilter zum Einsatz für das Trockensaugen als Sonderzubehör erhältlich
- Papierfilter können wahlweise eingesetzt werden

**Serien-Lieferumfang**
- 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre
- 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Fugendüse
- Möbelbürste
- Polsterdüse
- Wassersaugdüse
- Papierfilterbeutel
- Schaumstoff-Manschette
- Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) zum Nasssaugen mit Filterhalter und Verschluss
- Textil-Feinstaubfilter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 24)

**NT-Gewerbesauger IC 335**
**Art.-Nr. 28 48 004**

**NT-Gewerbesauger IC 640**
**Art.-Nr. 28 49 004**

**Übersichtstabellen:** Filterbeutel: S. 46; Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 24

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| **Modell**<br>**Art.-Nr.** | **IC 335**<br>**28 48 004** | **IC 640**<br>**28 49 004** |
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 42,5 × 42,5 × 60 | 60 × 44 × 92 |
| Gewicht (kg) | 8,9 | 15,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 10 | 10 |
| Aktionsradius (m) | 14 | 14 |
| **Leistungsdaten** | | |
| Anzahl Motoren (Stück) | 1 | 1 |
| Nennspannung/Nennleistung (V/W) | 220–240/1.600 | 220–240/1.600 |
| Unterdruck, max. (kPa) | 25,5 | 25,5 |
| Luftfördermenge, max. (ℓ/s) | 32 | 32 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 74 | 74 |
| **Kessel** | | |
| Kesselmaterial | Edelstahl INOX 304 | Edelstahl INOX 304 |
| Behältervolumen gesamt (ℓ) | 30 | 40 |
| Nutzinhalte Feststoffe (ℓ) | 12 | 29 |
| Nutzinhalte Flüssigkeiten (ℓ) | 16 | 30 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 35 | 35 |
| Länge Saugschlauch (m) | 2,50 | 2,50 |

| Zubehör IC 335/IC 640 | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Filter** | | | |
| Textil-Feinstaubfilter | 1 | | 22 48 880 |
| Schaumstoff-Manschette | 1 | | 22 47 303 |
| Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) | 1 | | 22 47 280 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Faltenfilter kpl. | 1 | | 22 08 280 |
| Hartbodendüse | 1 | Nw 35<br>B = 30 cm | 27 24 880 |
| Turbo-Saugbürste | 1 | Nw 35<br>B = 28 cm | 27 25 820 |
| Turbomatratzenbürste | 1 | Nw 35<br>B = 12 cm | 24 11 820 |

Made in EUROPE

Eigenentwicklung nilco 100 %

nilco REINIGUNGSMASCHINEN

P 270

P 310

# NASS-/TROCKEN-KESSELSAUGER P 270/P 310

**Langlebige, leistungsfähige und wirtschaftliche Kesselsauger mit Kippfahrwerk. Für den gewerblichen Einsatz geeignet.**

- 2.200/3.300 Watt
- Bypass-Gebläse, 2-stufig
- Für Trocken- und Nassschmutz
- Edelstahlbehälter (INOX 304)
- 70 l/100 l Behältervolumen
- Schwimmerventil
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Großer Aktionsradius von 14 m
- Faltenfilter zum Einsatz für das Trockensaugen als Sonderzubehör erhältlich
- Schutzgitter-Patrone: verhindert das Verschmutzen des Abschaltschwimmers und ermöglicht ein besseres Abstellen des Motorkopfes

**Serien-Lieferumfang**

- 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre
- 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Wassersaugdüse
- Fugendüse
- Möbelbürste
- Schaumstoff-Manschette
- Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) zum Nasssaugen mit Filterhalter und Verschluss
- Textil-Feinstaubfilter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 24)

**NT-Gewerbesauger P 270**
**Art.-Nr. 28 66 003**

**NT-Gewerbesauger P 310**
**Art.-Nr. 28 67 003**

**Technische Daten**

| **Modell**<br>**Art.-Nr.** | **P 270**<br>**28 66 003** | **P 310**<br>**28 67 003** |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 68 × 60 × 97 | 68 × 60 × 104 |
| Gewicht (kg) | 24,8 | 27,3 |
| Länge Netzkabel (m) | 10 | 10 |
| Aktionsradius (m) | 14 | 14 |
| **Leistungsdaten** | | |
| Anzahl Motoren (Stück) | 2 | 3 |
| Nennspannung/Nennleistung (V/W) | 220–240/2 × 1.100 | 220–240/3 × 1.100 |
| Unterdruck, max. (kPa) | 20 | 20 |
| Luftfördermenge, max. (ℓ/s) | 53 | 60 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 76 | 77 |
| **Kessel** | | |
| Kesselmaterial | Edelstahl INOX 304 | Edelstahl INOX 304 |
| Behältervolumen gesamt (ℓ) | 70 | 100 |
| Nutzinhalte Feststoffe (ℓ) | 60 | 80 |
| Nutzinhalte Flüssigkeiten (ℓ) | 50 | 70 |
| **Zubehör-Serienausstattung** | | |
| Nennweite Saugzubehör (mm) | 38 | 38 |
| Länge Saugschlauch (m) | 2,50 | 2,50 |

**Zubehör P 270/P 310**

| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
|---|---|---|---|
| **Filter** | | | |
| Textil-Feinstaubfilter | 1 | | 28 67 880 |
| Schaumstoff-Manschette | 1 | | 22 47 303 |
| Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) | 1 | | 22 47 280 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Faltenfilter kpl. | 1 | | 22 08 280 |
| Teppichsaugbürste | 1 | Nw 38<br>B = 40 cm | 22 24 830 |

**Übersichtstabelle:** Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 24

## Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für kompakte GS-Serie

| Artikelbezeichnung | Maße (Nw in mm) | Art.-Nr. | VE | GS-Serie | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saugdüsenzubehör** | | | | | |
| **Bodengelenkdüse**<br>umschaltbar für Hart- und Textilbeläge | Nw 36<br>B = 27 cm | **31 14 830** | Stück | SERIE | |
| **Bodengelenkdüse „Welle 28“**<br>Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design | Nw 35<br>B = 28,5 cm | **32 00 840** | Stück | ■ | |
| **Hartbodendüse**<br>mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge; auch auf Nadelfilz einsetzbar | Nw 35<br>B = 30 cm | **27 24 880** | Stück | ■ | Speziell für Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat geeignet. Weiche Bürstenhaare lassen die Düse leicht über den Boden gleiten und nehmen selbst den feinsten Schmutz rückstandsfrei auf. |
| **Wassersaugdüse – „Nass 30 cm“**<br>Gummilippeneinsatz für Hartböden, 30 cm, Kunststoff | Nw 36<br>B = 30 cm | **22 71 880** | Stück | SERIE | |
| **Combisaugdüse**<br>mit 3 Einsätzen: Gummilippen- und Borstenstreifen-einsatz, Kunststoff | Nw 36<br>B = 30 cm | **26 07 880** | Stück | ■ | |
| **Wechseldüse mit Rollen – „Nass / Trocken 37,5 cm“**<br>Kunststoff; mit Rollen; je 1 St. Gummilippen- und Borstenstreifeneinsatz | Nw 35<br>B = 37,5 cm | **22 02 880** | Stück | ■ | |
| **Fugendüse**<br>Kunststoff | Nw 36<br>L = 20 cm | **24 12 851** | Stück | SERIE | |
| **Möbelbürste**<br>mit Drehgelenk, oval mit weichen Borsten | Nw 35<br>Ø = 6 cm | **24 12 852** | Stück | ■ | außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinflächen |
| **Möbelbürste**<br>rund, mit weichen Borsten | Nw 36<br>Ø = 6 cm | **26 46 852** | Stück | SERIE | außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinflächen |
| **Polsterdüse**<br>mit Borstenstreifen und Fadenaufnehmer | Nw 35<br>B = 12 cm | **24 12 870** | Stück | ■ | zur Polsterreinigung wie Stühle, Autositze etc. |
| **Saugrohre** | | | | | |
| **Kunststoff-Handrohr, gebogen**<br>mit Saugregler, schwarz | Nw 36 | **22 70 960** | Stück | SERIE | |
| **Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt** | Nw 36<br>L = 50 cm | **22 70 940** | Stück | SERIE | |
| **Saugschläuche** | | | | | |
| **Saugschlauch Standard-36**<br>kpl. mit Anschlüssen | Nw 36<br>L = 2,0 m | **22 70 850** | Stück | SERIE | |
| **Saugschlauch – Meterware**<br>(ohne Anschlüsse); Preisangabe pro lfm | Nw 35 | **00 96 890** | m | ■ | |
| **Schlauchanschlussstücke** | | | | | |
| **Schlauchmuffe 36-K**<br>für Schlauch Standard 36; kesselseitige Schlauch-kupplung | Nw 36 | **22 70 853** | Stück | ■ | |
| **Schlauchmuffe 36-S**<br>für Schlauch Standard 36; saugseitige Schlauch-kupplung | Nw 36 | **22 70 852** | Stück | ■ | |
| **Ersatzsets für Düsen** | | | | | |
| **Gummileisten-Einsatz**<br>für Wechseldüse (22 71 880, 26 07 880) | | **22 71 881** | Stück | ■ | Wechseleinsatz |
| **Borstenleisten-Einsatz**<br>für Wechseldüse (26 07 880) | | **22 71 882** | Stück | ■ | Wechseleinsatz |

■ optionales Zubehör

## Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für IC-Sauger

| Artikelbezeichnung | Maße (Nw in mm) | Art.-Nr. | VE | IC 4xx RT | IC 4xx KF | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubehör-Setangebote „Industrie“** | | | | | | |
| **Industrie-Grobschmutz-Set, IC-Serie**<br>Kunststoff, bestehend aus:<br>– 1 Universalbodendüse (Nr. 22 03 820)<br>– 1 Saugschlauch 2,0 m (Nr. 22 07 760)<br>– 2 Saugrohre à 0,5 m (Nr. 22 08 701)<br>– 1 Fugendüse (Nr. 22 08 702)<br>– 1 Grobschmutzdüse (Nr. 32 03 854) | Nw 50 | **22 07 700** | Stück | ■ | ■ | |
| **Saugdüsenzubehör** | | | | | | |
| **Saugdüse zum Trockensaugen**<br>mit Rollen sowie 2 Borstenstreifen, Kunststoff | Nw 38<br>B = 40 cm | **22 24 820** | Stück | SERIE | SERIE | |
| **Saugdüse zum Teppichsaugen**<br>mit Rollen sowie Gleitschiene und Borstenstreifen, Kunststoff | Nw 38<br>B = 40 cm | **22 24 830** | Stück | SERIE | SERIE | |

**Fortsetzung auf S. 23 ►**

◀ Fortsetzung von S. 22

| Artikelbezeichnung | Maße (Nw in mm) | Art.-Nr. | VE | IC 4xx RT | IC 4xx KF | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saugdüsenzubehör** | | | | | | |
| **Saugdüse zum Nasssaugen**<br>mit Rollen sowie Gummilippeneinsatz für Hartböden, Kunststoff | Nw 38<br>B = 40 cm | **22 24 840** | Stück | SERIE | SERIE | |
| **Kunststoff-Universal-Bodendüse, Nw 50, 37 cm**<br>schwarz, für Grobschmutz | Nw 50<br>B = 37 cm | **22 03 820** | Stück | SERIE | SERIE | |
| **Aluminium-Bodendüse, Nw 50, 45 cm**<br>Aluminiumdüse mit Rollen; höhenverstellbar | Nw 50<br>B = 45 cm | **28 08 850** | Stück | ■ | ■ | |
| **Aluminium-Großflächen-Bodendüse, Nw 50, 50 cm**<br>mit Rollen; höhenverstellbar | Nw 50<br>B = 50 cm | **47 05 852** | Stück | ■ | ■ | |
| **Fugendüse**<br>Kunststoff | Nw 38<br>L = 20 cm | **22 73 823** | Stück | SERIE | SERIE | |
| **IC-Grobschmutz-Fugendüse** | Nw 50 | **22 08 702** | Stück | ■ | ■ | |
| **IC-Grobschmutzdüse** | Nw 50 | **32 03 854** | Stück | ■ | ■ | |
| **Möbelbürste**<br>rund, mit weichen Borsten | Nw 38<br>Ø 8 cm | **22 73 826** | Stück | SERIE | SERIE | außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinflächen |
| **Saugrohre** | | | | | | |
| **Gummisaugrohr**<br>flexibles Hartgummimaterial, konisch zulaufend, individuell ablängbar | Nw 38<br>L = 35 cm | **22 62 812** | Stück | ■ | ■ | Spezialrohr für Maschinenreinigung, z. B. an Dreh- und Fräsmaschinen |
| **Kunststoff-Handrohr, gebogen**<br>mit Saugregler, schwarz | Nw 38 | **22 24 960** | Stück | SERIE | SERIE | |
| **Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt** | Nw 38<br>L = 50 cm | **22 24 940** | Stück | SERIE | SERIE | |
| **Metall-Saugrohr, verchromt, Nw 50** | Nw 50<br>L = 50 cm | **47 05 851** | Stück | ■ | ■ | |
| **IC-Grobschmutzzubehör – Saugrohr, Nw 50**<br>Kunststoff, je 0,5 m lang | Nw 50<br>L = 50 cm | **22 08 701** | Stück | ■ | ■ | |
| **Saugschläuche** | | | | | | |
| **Saugschlauch „Standard-38“**<br>kpl. mit Anschlüssen, 2,5 m | Nw 38<br>L = 2,5 m | **22 73 970** | Stück | SERIE | SERIE | |
| **Saugschlauch-Verlängerung**<br>für „Standard-38“, kpl. mit Anschlüssen | Nw 38<br>L = 4,0 m | **47 00 820** | Stück | ■ | ■ | |
| **Saugschlauch „Standard-38 Meterware“**<br>(ohne Anschlüsse) | Nw 38 | **00 96 891** | m | ■ | ■ | |
| **Saugschlauch „Öl-38“**<br>ölbeständig, kpl. mit Anschlüssen | Nw 38<br>L = 5,0 m | **22 24 870** | Stück | ■ | ■ | |
| **Saugschlauch „Öl-38 Meterware“**<br>(ohne Anschlüsse) | Nw 38 | **00 96 896** | m | ■ | ■ | |
| **Saugschlauch „IC-Grobschmutz-50-2 m“**<br>2,0 m lang; kpl. mit Anschlüssen | Nw 50<br>L = 2,0 m | **22 07 760** | Stück | ■ | ■ | |
| **Saugschlauch „IC-Robust-50-4 m“**<br>abriebfest; 4,0 m lang | Nw 50<br>L = 4,0 m | **47 05 820** | Stück | ■ | ■ | |
| **Saugschlauch „Industrie-50 Meterware“**<br>(ohne Anschlüsse) | Nw 50 | **00 96 895** | m | ■ | ■ | |
| **Schlauchanschlussstücke** | | | | | | |
| **Schlauchmuffe „38-K“**<br>für „Schlauch-Stand. 38“; kesselseitige Schlauchkupplung | Nw 38 | **22 72 781** | Stück | ■ | ■ | |
| **Schlauchmuffe „38-S“**<br>für „Schlauch-Stand. 38“; saugseitige Schlauchkupplung | Nw 38 | **22 24 852** | Stück | ■ | ■ | |
| **Reduzierstück D 44/38 mm**<br>für IC-Serie | Nw 38 | **22 24 824** | Stück | ■ | ■ | |
| **Reduzierstück D 36/44 mm**<br>für IC-Serie | Nw 36 | **22 73 824** | Stück | ■ | ■ | |
| **Schlauchkupplung „38-er“** | Nw 38 | **35 00 989** | Stück | ■ | ■ | zum Verbinden der Standardschlauchkupplungen der IC-Serie (Nw 38; Art.-Nr. 22 73 970 oder 47 00 820) |
| **Ersatzsets für Düsen** | | | | | | |
| **Borstenleiste**<br>für Saugdüse zum Trockensaugen (22 24 820) | | **22 24 822** | Satz à 2 St. | ■ | ■ | Wechseleinsatz |
| **Ersatzleisten**<br>für Saugdüse zum Teppichsaugen (22 24 830) | | **22 24 832** | Satz à 2 St. | ■ | ■ | Wechseleinsatz |
| **Ersatzgummi**<br>für Saugdüse zum Nasssaugen (22 24 840) | | **22 24 844** | Satz à 4 St. | ■ | ■ | Wechseleinsatz |

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage

# Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für kompakte NT-Sauger

| Artikelbezeichnung | Maße (Nw in mm) | Art.-Nr. | VE | S 26 NT | IC 335 | IC 640 | P 270 | P 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saugdüsenzubehör** | | | | | | | | |
| **Bodensaugdüse**<br>umschaltbar für Hart- und Textilbeläge | Nw 35<br>B = 32 cm | **32 00 860** | St. | SERIE | SERIE | SERIE | | |
| **Bodensaugdüse „Welle 28“**<br>Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design | Nw 35<br>B = 28,5 cm | **32 00 840** | St. | ■ | ■ | ■ | | |
| **Trockensaugdüse**<br>mit Rollen, sowie 2 Borstenstreifen, Kunststoff | Nw 38<br>B = 40 cm | **22 24 820** | St. | | | | ■ | ■ |
| **Wassersaugdüse**<br>mit Rollen, sowie Gummileisten-Einsatz für Hartböden, Kunststoff | Nw 36<br>B = 30 cm | **22 71 880** | St. | SERIE | SERIE | SERIE | | |
| **Wassersaugdüse**<br>mit Rollen, sowie Gummilippeneinsatz für Hartböden, Kunststoff | Nw 38<br>B = 40 cm | **22 24 840** | St. | | | | ■ | ■ |
| **Hartbodendüse**<br>mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge | Nw 35<br>B = 30 cm | **27 24 880** | St. | ■ | ■ | ■ | | |
| **Combidüse mit Rollen – Nass / Trocken**<br>Kunststoff, je 1 St. Gummilippen- und Borstenstreifeneinsatz | Nw 35<br>B = 37,5 cm | **22 02 880** | St. | ■ | ■ | ■ | | |
| **Teppichsaugdüse**<br>mit Rollen, sowie Gleitschiene und Borstenstreifen, Kunststoff | Nw 38<br>B = 40 cm | **22 24 830** | St. | | | | ■ | ■ |
| **Fugendüse**<br>Kunststoff | Nw 35<br>L = 20 cm | **26 30 851** | St. | SERIE | SERIE | SERIE | | |
| **Fugendüse**<br>Kunststoff | Nw 38<br>L = 20 cm | **22 73 823** | St. | | | | SERIE | SERIE |
| **Möbelbürste**<br>rund, mit weichen Borsten | Nw 35 / 36<br>Ø 7 cm | **26 46 852** | St. | SERIE | SERIE | SERIE | | |
| **Möbelbürste**<br>rund, mit weichen Borsten | Nw 38<br>Ø 8 cm | **22 73 826** | St. | | | | SERIE | SERIE |
| **Polsterdüse**<br>mit Borstenstreifen | Nw 35<br>B = 12 cm | **26 30 853** | St. | ■ | SERIE | SERIE | | |
| **Saugrohre** | | | | | | | | |
| **Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt** | Nw 36<br>L = 50 cm | **22 70 940** | St. | ■ | SERIE | SERIE | | |
| **Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt** | Nw 38<br>L = 50 cm | **22 24 940** | St. | | | | SERIE | SERIE |
| **Handrohr gebogen**<br>mit Saugregler, Kunststoff | Nw 38 | **22 24 960** | St. | | | | SERIE | SERIE |
| **Saugschläuche** | | | | | | | | |
| **Saugschlauch**<br>kpl. mit Anschlüssen | Nw 35<br>L = 1,8 m | **22 47 360** | St. | SERIE | | | | |
| **Saugschlauch**<br>kpl. mit Anschlüssen | Nw 35<br>L = 2,5 m | **28 49 360** | St. | | SERIE | SERIE | | |
| **Saugschlauch**<br>kpl. mit Anschlüssen | Nw 35<br>L = 5,0 m | **22 47 870** | St. | ■ | | | | |
| **Saugschlauch**<br>kpl. mit Anschlüssen | Nw 35<br>L = 5,0 m | **22 46 870** | St. | | ■ | ■ | | |
| **Saugschlauch „Standard-38“**<br>kpl. mit Anschlüssen | Nw 38<br>L = 2,5 m | **22 73 970** | St. | | | | SERIE | SERIE |
| **Saugschlauch „Öl-38“**<br>ölbeständig, kpl. mit Anschlüssen | Nw 38<br>L = 5,0 m | **22 24 870** | St. | | | | ■ | ■ |
| **Schlauchanschlussstücke** | | | | | | | | |
| **Reduzierstück D 44 / 38 mm**<br>(Fugendüse / Möbelbürste) | Nw 38 | **22 24 824** | St. | | | | ■ | ■ |
| **Schlauchmuffe „38-S“**<br>für Schlauch Standard 38“, saugseitige Schlauchkupplung | Nw 38 | **22 24 852** | St. | | | | ■ | ■ |
| **Drehstutzen / Schlauchmuffe „38-K“**<br>für Schlauch Standard 38“, kesselseitige Schlauchkupplung | Nw 38 | **22 72 781** | St. | | | | ■ | ■ |
| **Ersatzsets für Düsen** | | | | | | | | |
| **Borstenleisten-Einsatz zum Trockensaugen**<br>für Wassersaugdüse 22 71 880 | | **22 71 882** | St. | ■ | ■ | ■ | | |
| **Borstenleisten**<br>für Trockensaugdüse 22 24 820 | | **22 24 822** | Satz à 2 St. | | | | ■ | ■ |
| **Teppichboden-Einsatz**<br>für Wassersaugdüse 22 71 880 | | **22 71 883** | St. | ■ | ■ | ■ | | |
| **Ersatzleisten**<br>für Teppichsaugdüse 22 24 830 | | **22 24 832** | Satz à 2 St. | | | | ■ | ■ |
| **Gummileisten-Einsatz**<br>für Wassersaugdüse 22 71 880 | | **22 71 881** | St. | ■ | ■ | ■ | | |
| **Ersatzgummi**<br>für Wassersaugdüse 22 71 880 | | **26 05 832** | Satz à 2 St. | ■ | ■ | ■ | | |
| **Ersatzgummi**<br>für Wassersaugdüse 22 24 840 | | **22 24 844** | Satz à 4 St. | | | | ■ | ■ |

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage

Made in EUROPE

nilco REINIGUNGSMASCHINEN

# RS 600

**Sicher, produktiv und wirtschaftlich.**

**Die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine RS 600 ist die ideale und wirtschaftliche Alternative zu vergleichbaren handgeführten Scheuersaugmaschinen und spart bis zu 50 % Arbeitszeit bei der Unterhaltsreinigung von Flächen bis 4.500 m².**

Aufgrund ihrer kompakten Bauweise mit nur 60 cm Breite passt die nilco RS 600 mühelos durch jede Norm-Tür und Kassenzonen. Auch Personenaufzüge stellen aufgrund der Abmessungen und des geringen Maschinengewichts kein Hindernis dar. Alle Aggregate liegen im Inneren der Maschine und sind so durch den Korpus vor unbeabsichtigten Stößen und Anfahrschäden geschützt. Dies vermeidet Reparaturkosten sowie Ausfallzeiten und verhindert auch Schäden am Inventar. Außerdem wird randnahes Reinigen entlang von Mauern oder Regalen enorm erleichtert. Die nilco RS 600 ist die ideale Maschine für den Einsatz in Krankenhäusern, Supermärkten, Schulen, Sporteinrichtungen und Warenlägern.

Durch den tiefen Schwerpunkt und den kräftigen Antriebsmotor der nilco RS 600 können auch Steigungen bis zu 20 % sicher und problemlos bewältigt werden.

- Intuitive Bedienung
- Geeignet für lärmsensible Bereiche
- On-Board Ladegerät serienmäßig
- Automatische Geschwindigkeitsanpassung bei Kurvenfahrten
- Sicherheitsbremse (Maschine stoppt selbsttätig beim Loslassen des Pedals)
- Automatische(r) Bürstenaufnahme / Bürstenabwurf
- Große Einfüllöffnung mit integriertem Befüllschlauch und Dosierhilfe
- Ergonomisches Lenkrad und übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Einfach in der Handhabung und Wartung
- Geringe Wartungskosten

**Serien-Lieferumfang**
- On-Board Ladegerät, 2 x 12 V / 105 Ah Gel-Batterie
- PPL Scheuerbürste 56 cm, Absaugleiste, Befüllschlauch

**Aufsitz-Scheuersaugmaschine RS 600**
**Art.-Nr. 42 67 002**

| Technische Daten | |
|---|---|
| **Modell**<br>**Art.-Nr.** | **RS 600**<br>**42 67 002** |
| **Maße** | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 126,5 x 60 x 103 |
| Maschinengewicht ohne Batterie in kg | 110 |
| Maschinengewicht mit Batterie in kg | 175 |
| **Elektrische Daten** | |
| Nennspannung (V)<br>Nennleistung – Bürstmotor (W)<br>Nennleistung – Saugmotor (W) | 24<br>450<br>310 |
| Traktionsmotor | ja (300 W) |
| **Arbeitsleistungsdaten** | |
| Arbeitsbreite – Schrubben (cm) | 56 |
| Ansaugbreite – Saugen (cm) | 71 |
| Anzahl Bürsten (St.) | 1 |
| Bürstenumdrehung (U / Min.) | 170 |
| Bürsten-Anpressdruck max. in kg | 23 |
| Volumen Frischwassertank (l) / | 70 |
| Volumen Schmutzwassertank (l) | 70 |
| Flächenleistung (theoretisch / praktisch) m² / h | 3.080 / 1.848 |
| Antrieb | Automatisch |
| Geräuschpegel (ISO 11201 LpA) dB(A), ohne / mit Eco-Modus | 59 / 54 |

| Zubehör RS 600 | | |
|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Art.-Nr.** |
| Treibteller | 1 | 42 67 740 |
| **Verschleißteile RS 600** | | |
| Scheuerbürste | 1 | 42 67 770 |
| Sauglippen-Satz | Satz | 42 60 840 |
| Sauglippen-Satz ölbeständig | Satz | 42 60 850 |
| Befüllschlauch | 1 | 42 60 870 |

**Zubehör-Übersichtstabellen:**
Pads, Tellerbürsten und Treibteller: S. 29

Made in EUROPE

Made in EUROPE

## SD 410B

**Kompakt und extrem wendig.**

**Die Scheuersaugmaschine nilco SD 410B eignet sich hervorragend für die tägliche Unterhaltsreinigung von Hartböden enger und zugestellter Räume.**

Sehr kompakte und handliche Maschine, mit der sich kleinere Objekte, wie z. B. Werkstätten, Ausstellungsräume, Raststätten, Büros, Bäderbetriebe, Supermärkte, Schulen, Praxen, Hotels und Gastronomiebetriebe, usw. bequem reinigen lassen.

Die **nilco SD 410B** gelangt mühelos in alle Ecken und reinigt auch einwandfrei entlang der Mauer.

- Hoher Bedienkomfort
- Einfache Bedienbarkeit
- Wartungsfreundlich
- Hervorragende Manövrierfähigkeit
- Perfekte Absaugung

## SD 510B / SD 510BT

**Leistungsstark, effizient und benutzerfreundlich.**

Die kompakten Scheuersaugmaschinen **nilco SD 510B** und **nilco SD 510BT** sind vielseitig einsetzbar, zuverlässig, robust und bieten dem anspruchsvollen Anwender ein Maximum an Komfort. Sie sind optimal geeignet für die tägliche Unterhalts- und Grundreinigung von Hartböden. Ideal zum Einsatz in Einkaufszentren und Supermärkten, Industriebetrieben, Werkstätten, Sporthallen, Bäderbetrieben, u. v. m. Dank des geringen Geräuschpegels können die Maschinen selbst während der Öffnungszeiten in geräuschsensiblen Bereichen, wie z. B. in Kliniken und Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden.

Modell **SD 510BT** ist serienmäßig mit einem Traktionsmotor ausgestattet.

- Einfach in der Bedienung und Wartung
- Niedrige Wartungskosten
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Maximaler Fahrkomfort für den Bediener
- Hohe Produktivität
- Ergonomisch

**Serien-Lieferumfang**
- On-Board Ladegerät
- Wartungsfreie Gel-Batterien
- Scheuerbürste

**Scheuersaugmaschine**
**SD 410B**
**Art.-Nr. 42 59 002**

**Scheuersaugmaschine**
**SD 510B**
**Art.-Nr. 42 60 002**

**Scheuersaugmaschine mit Traktionsmotor**
**SD 510BT**
**Art.-Nr. 42 62 002**

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | SD 410B<br>42 59 002 | SD 510B<br>42 60 002 | SD 510BT<br>42 62 002 |
|---|---|---|---|
| **Maße** | | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 68,5 x 46 x 94,5 | 118 x 59 x 103 | 118 x 59 x 103 |
| Maschinengewicht ohne Batterie in kg | 42 | 69 | 76 |
| Maschinengewicht mit Batterie in kg | 67 | 122 | 129 |
| **Elektrische Daten** | | | |
| Nennspannung (V)<br>Nennleistung – Bürstmotor (W)<br>Nennleistung – Saugmotor (W) | 12<br>250<br>250 | 2 x 12<br>500<br>310 | 2 x 12<br>500<br>310 |
| Traktionsmotor | - | - | ja (150 W) |
| **Arbeitsleistungsdaten** | | | |
| Arbeitsbreite – Schrubben (cm) | 41 | 51 | 51 |
| Ansaugbreite – Saugen (cm) | 45 | 71 | 71 |
| Anzahl Bürsten (St.) | 1 | 1 | 1 |
| Bürstenumdrehung (U / Min.) | 140 | 166 | 166 |
| Bürsten-Anpressdruck max. in kg | 20 | 30 | 30 |
| Volumen Frischwassertank (l) / | 22 | 41 | 41 |
| Volumen Schmutzwassertank (l) | 20 | 37 | 37 |
| Flächenleistung (theoretisch / praktisch) m² / h | 1.845 / 1.215 | 2.295 / 1.380 | 2.550 / 1.530 |
| Antrieb | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Automatisch |
| Geräuschpegel (ISO 11201 LpA) dB(A) | 69 | 53 | 63 |

### Zubehör SD 410B

| Bestellbezeichnung | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Treibteller | 1 | 42 59 740 |
| **Verschleißteile SD 410B** | | |
| Scheuerbürste | 1 | 42 59 770 |
| Sauglippen-Satz | Satz | 42 59 840 |

### Zubehör SD 510B – SD 510BT

| Bestellbezeichnung | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Treibteller | 1 | 42 60 740 |
| **Verschleißteile SD 510B –SD 510 BT** | | |
| Scheuerbürste | 1 | 42 60 770 |
| Sauglippen-Satz | Satz | 42 60 840 |
| Sauglippen-Satz ölbeständig | Satz | 42 60 850 |
| Befüllschlauch kpl. | 1 | 42 60 870 |

**Zubehör-Übersichtstabellen:**
Pads, Tellerbürsten und Treibteller: S. 29

Made in EUROPE

nilco REINIGUNGSMASCHINEN

# BA 33-33 E

**Kompakte, handliche und treppengängige Walzenbürsten-Scheuermaschine zur Nassreinigung von mittleren und größeren Flächen. Für alle Arten von Hartböden geeignet.**

Aufgrund seiner extra leistungsfähigen Absaugung reinigt er auch unebene, strukturierte Böden optimal mit der Walzenbürste. Durch sein hohes Tankvolumen schafft er mühelos große Flächen ohne zusätzlichen Aufwand. Auch beweist er mit seinen großen Rädern und dem für den Transport abklappbaren Bügelgriff höchste Benutzerfreundlichkeit.

Ein Adapter bietet auch hier die Möglichkeit zum Anschluss von verschiedenem Zubehör. Gerne beraten wir Sie über die große Auswahl persönlich.

Volle Kontrolle über die Luftansaugung.

Robuster und leicht bedienbarer Führungsbügel.

## Technische Kerndaten

Kabelversion mit max. 1.500 W, 33 ℓ Frischwasser, 45 ℓ Schmutzwasser, Leergewicht 38 kg, Arbeitsbreite 33 cm, Saugbreite 44 cm, Bürstendruck 12 kg, Kabellänge 20 m.

**BA 33-33 E** **Art.-Nr. 42 16 002**

## Serien-Lieferumfang

Serienmäßig mit Frischwasserentleerschlauch, einem hilfreichen Wassereimer sowie mit der Standard-Bürstwalze (mittlere Härte) ausgeliefert.

## Optionale Zusatzaggregate

Ein 5 m langer Saug- und Druckschlauch für die punktuelle Bearbeitung von Verschmutzungen mit Hilfe des lieferbaren Teppichadapters oder des Hartbodenaufsatzes vorhanden. Weiterhin ist eine harte Bürstwalze für die Bearbeitung hartnäckiger Verschmutzungen auf Hartböden verfügbar. Für den Ersatz beschädigter Sauglippen bieten wir Ihnen einen Satz Ersatzlippen, die der Anwender selbst wechseln kann. Wir empfehlen stets alle 4 Sauglippen gleichzeitig zu wechseln.

## Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | BA 33-33 E<br>42 16 002 |
|---|---|
| **Maße** | |
| Gerätemaße (L × B × H, Korpus ohne Griff in cm) | 70 × 47 × 72 |
| Gewicht (Maschine netto in kg) | 38,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 20 |
| **Elektrische Daten** | |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Nennleistung gesamt (W) | 1.500 |
| **Arbeitsleistungsdaten** | |
| Arbeitsbreite (cm) | 33 |
| Anzahl Bürsten | 1 |
| Bürstenumfang / -durchmesser (mm) | 330 / 105 |
| Theoretische Flächenleistung Hartböden ($m^2$ / h) | 1.320 |
| Sprühdüsen, Anzahl | 2 |
| Saugbreite (cm) | 44 |
| Behältervolumen Frischwasser (ℓ) | 33 |
| Behältervolumen Schmutzwasser (ℓ) | 45 |
| Förderleistung Frischwasser, max. (ℓ / min) | 3,0 |
| Unterdruck (kPa) | 21,1 |
| max. Luftfördermenge (ℓ / s) | 15,5 |
| Vor- und Rückwärtsreinigung | ja |
| Saugvorrichtung | abhebbar |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 76,0 |

## Zubehör BA 33-33 E

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Serienausstattung** | | | |
| Walzenbürste „Standard“ (mittlere Härte) | 1 | 33 cm | 47 22 470 |
| Wassereimer | 1 | 12 ℓ | 42 15 900 |
| Frischwasserentleerschlauch | 1 | | 42 15 750 |
| **Sonderzubehör** | | | |
| Walzenbürste, hart | 1 | 33 cm | 47 22 480 |
| Saug- und Sprühschlauch, 5 m | 1 | Nw 32 | 42 15 360 |
| Teppichadapter mit 1 Düse und Kunststoffhandrohr | 1 | B: 23 cm | 42 15 370 |
| Hartbodenaufsatz für Teppichadapter | 1 | 23 cm | 47 50 815 |
| **Verschleißteile** | | | |
| Ersatzgummilippen, Satz bestehend aus:<br>2 Stück Lamellen außen (blau),<br>2 Stück Lamellen innen (grün) | Satz | 44 cm | 47 22 840 |

Made in EUROPE

# RB 39 C / RE 39 C

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| **Modell**<br>**Art.-Nr.** | **RB 39 C**<br>**47 01 003** | **RE 39 C**<br>**49 01 003** |
| **Maße** | | |
| Maschine (L × B × H) | 113 × 50 × 103 | 113 × 50 × 103 |
| Gewicht (Maschine netto in kg) | 37,0 | 37,0 |
| **Elektrische Daten** | | |
| Nennspannung / Nennleistung (V / W) | 24 / 550 | 230 / 620 |
| Lieferbare Batteriekapazitäten (Ah C5) | 25 | — |
| Standzeit Batterien (min) | 80 | — |
| Netzkabellänge | | 15 |
| **Arbeitsleistungsdaten** | | |
| Arbeitsbreite (cm) | 39 | 39 |
| Ansaugbreite (cm) | 45,0 | 45,0 |
| Anzahl Bürsten (St.) | 1 | 1 |
| Bürstenumdrehung (U / min) | 130 | 155 |
| Behältervolumen Frischwasser (ℓ) | 12 | 12 |
| Behältervolumen Schmutzwasser (ℓ) | 16 | 16 |
| Unterdruck, max. (kPa) | 9 | 9 |
| Luftfördermenge, max. (ℓ / s) | 28 | 28 |
| Frischwasserverbrauch (ℓ / min.) | 0 – 1<br>stufenlos regelbar | 0 – 1<br>stufenlos regelbar |
| Flächenleistung nach VDMA ($m^2$ / h) | 1540 | 1540 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 71 | 75 |

**Zubehör-Übersichtstabellen:**
Pads, Tellerbürsten und Treibteller: S. 29

| Zubehör RB 39 C / RE 39 C | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Serienausstattung RB 39 C** | | | |
| Batterie nilco-dryfit 25 | Satz = 2 St. | 12 V, 25 Ah | 00 81 019 |
| On-Board-Ladegerät | 1 | | 47 01 800 |
| Netzkabel für Ladegerät | 1 | | 47 01 815 |
| **Verschleißteile RB 39 C / RE 39 C** | | | |
| Saugdüse komplett | 1 | | 47 01 880 |
| Sauggummis, Standard | Satz = 2 St. | | 47 01 840 |
| Sauggummis, ölbeständig | Satz = 2 St. | | 47 01 850 |

**Die nilco Scheuersaug-Reinigungsautomaten sind kompakte und kraftvolle Maschinen, die es auch mit schweren Bedingungen leicht aufnehmen. Sie sind robust, servicefreundlich, handlich und lassen sich leicht bedienen und gut manövrieren. In einem Arbeitsgang reinigen sie gründlich, nehmen Schmutz auf und saugen sofort begehbar trocken. Ideal für die wirtschaftlich effiziente und professionelle Bodenpflege in engen und vollgestellten Räumen oder zwischen Personen.**

Batteriebetriebene oder als Kabelversion erhältliche, kompakte Scheuersaugautomaten zur Nassreinigung von kleineren und mittleren Flächen.
- Sehr beweglich und wendig
- Einfach zu reinigender Tank
- Für alle Arten von Hartböden geeignet

Der um 180° neigbare Handgriff ist ergonomisch einstellbar und ermöglicht mit einem Griff die Reinigung unter Tischen oder in engen Ecken. Zum Transport lässt sich der Griff platzsparend einklappen.

**Fest im Griff:** Vom Handgriff aus lässt sich:
- der Saugmotor betätigen,
- der Bürstenmotor betätigen,
- die Saugdüse für die Rückwärtsbewegung anheben.

**Serien-Lieferumfang RB 39 C / RE 39 C**
- Scheuerbürste „Standard“, mittlere Härte
- wartungsfreie Batterien (nur RB 39 C)
- On-Board-Ladegerät (nur RB 39 C)
- Stahlrahmen
- stossfeste und rostgeschützte Tanks: Frischwassertank und abnehmbarer Schmutzwassertank
- gummierte Räder, schonen den Boden

**RB 39 C Art.-Nr. 47 01 003**
**RE 39 C Art.-Nr. 49 01 003 (Kabelversion)**

## Pads für nilco Scheuersaugmaschinen

| Größe / Modell | in Zoll / in mm | 14” 356 mm RB 39 C RE 39 C | 16” 406 mm SD 410B | 20” 508 mm SD 510B / SD 510BT | 22” 560 mm RS 600 | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Super-Pad** | | | | | | |
| **Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.)** durchgekörnt; 20–22 mm stark; Polyester- und Nylonfaser-gemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl / Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln | | 47 01 946 | 42 59 946 | 14 08 946 | | Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleifwirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden |
| **Super-Pad, DUNKELBRAUN (Art.-Nr.)** technisch wie „schwarz“; ebenfalls abrasiv, jedoch mit weniger groben Schleifpartikeln | | | 42 59 947 | | | Zu verwenden trocken im Rahmen der Pflegefilmsanierung zum Abziehen alter Pflegefilme (ACHTUNG: abrasiv mit Schleifkornanteil; Anwendung nur durch geschultes Fach-personal!) |
| **Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.)** technisch wie „schwarz“; hart für kräftige Reinigungswirkung, jedoch nicht abrasiv | | 47 01 955 | 42 59 955 | 14 08 955 | 42 67 955 | Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hartböden. |
| **Super-Pad, ROT (Art.-Nr.)** technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleifpartikel für schonende Reinigung | | 47 01 954 | 42 59 954 | 14 08 954 | 42 67 954 | Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern. |
| **Super-Pad, BEIGE (Art.-Nr.)** technisch wie härtere Superpads, jedoch nur polierend | | 47 01 956 | 42 59 956 | 15 88 956 | | Geeignet zum Polieren sämtlicher Hartböden. |
| **Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.)** technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten | | | 42 59 957 | 15 13 957 | 42 67 957 | Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden. |
| **Spezial-Pad** | | | | | | |
| **Microfaser-Pad – weiß / BLAU, einseitig (Art.-Nr.)** weiße, sehr feine Polyesterfasern mit blauen Streifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar | | | 42 59 952 | 15 88 952 | | Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden und für die Arbeit mit Scheuersaug-automaten. Nur nebelfeucht arbeiten: dadurch schonend für die Umwelt und mit riesigem Aktionsradius bei der Automa-tenreinigung. |
| **Microfaser-Pad – weiß / GRAU, einseitig (Art.-Nr.)** weiße, ultrafeine Microfasern mit grünem Polyamid-Borstenstreifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar | | | 42 59 953 | 15 88 953 | | Wie „Microfaser-Pad weiß / blau“, ebenfalls bestens geeignet für strukturierte Böden, jedoch höhere Schmutzaufnahme und Reinigungswirkung durch festere Borsten; insbesondere für Reinigungen mit ESM geeignet |

## Tellerbürsten und Treibteller für nilco Scheuersaugmaschinen

| Größe / Modell | in Zoll / in mm | 15” 380 mm RB 39 C RE 39 C | 16” 407 mm SD 410B | 20” 508 mm SD 510B / SD 510 T | 22” 560 mm RS 600 | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tellerbürsten** | | | | | | |
| **Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.)** Waschbürste mittlerer Härte; PPN-Fasern, 0,6 mm; Außenringe grün, Fasern innen transparent | | 47 01 770 | 42 59 770 | 42 60 770 | 42 67 770 | Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden. |
| **Nylon-Grit-Scheuerbürste (hart) (Art.-Nr.)** Nylon-Fasern mit eingearbeitetem Schleifkorn; innen gröbere, kurze Fasern (grau); außen länger mit feinerem Korn (grün) | | 47 01 860 | | | | Nassreinigung von stark verschmutzten Hartbelägen für unempfindlichere Böden. |
| **Treibteller** | | | | | | |
| **Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.)** Haftscheibe bestehend aus zahlreichen eng gesetzten kleinen Dornen mit Widerhaken | | 47 01 740 | 42 59 740 | 42 60 740 | 42 67 740 | |
| **Padhalter (Art.-Nr.)** | | 47 01 745 | | | | ... fixiert und zentriert Pads; sorgt für ruhigen Lauf und prob-lemlosen Transport ohne Lagekorrekturen. |

Made in GERMANY

## PS 600 PS 600K

**Bei den nilco Handkehrgeräten PS 600 und PS 600K handelt es sich um einfache, leichte und super handliche Kleinkehrmaschinen mit dem besonders effizienten Doppel-Tellerbesen-Arbeitsprinzip und einer wirkungsvollen Arbeitsbreite von 55 cm. Ideal für kleinere Außenflächen wie z. B. Gehwege, aber auch für die schnelle Sichtreinigung in Innenräumen auf Hartböden oder Teppichen.**

Die **nilco PS 600K** verfügt über einen speziellen Schubbügel, der ideal auf den Einsatz in Kinos und Theatern abgestimmt ist. Durch das ergonomische und platzsparende Design eignet sich die Maschine hervorragend für den Einsatz bei engen und räumlich schwierigen Platzverhältnissen. Auch mit Popcorn, Nachos & Co wird die PS 600K mühelos fertig.

Das Arbeitsprinzip: Zwei seitlich überstehende, gegenläufig rotierende Tellerbesen schieben auf der gesamten Kehrbreite den Schmutz ohne Staub aufzuwirbeln direkt in den dahinter angeordneten Schmutzbehälter. Die Maschine erfasst feines, grobes und großes, leichtes und schweres, trockenes und nasses Kehrgut – schnell, sauber und zuverlässig.

Durch den zentralen Drehschalter lässt sich der Bürstendruck regulieren und den Bodengegebenheiten anpassen.

- Patentiertes Tellerbesen-Kehrsystem
- Innen und außen einsetzbar
- Kehrt nasses und trockenes Kehrgut ohne zu stauben
- Beidseitig überstehende Besen und Seitenführung rechts für saubere Kanten
- Kehrt bis in die Ecken
- Stufenlose Bürstendruckeinstellung für Sauberkeit auf unterschiedlichen Flächen
- Antrieb über langlebige, glasfaserverstärkte Zahnradgetriebe
- Geringes Gewicht
- Kann senkrecht gelagert und leicht getragen werden
- Bürstentausch ohne Werkzeug möglich
- 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Besen

**Technische Kerndaten**
Arbeitsbreite 55 cm
Leergewicht 6,0 kg

**Handkehrgerät PS 600**
**Art.-Nr. 43 05 002**

**Handkehrgerät PS 600K**
**Art.-Nr. 43 13 002**

**Technische Daten**

| **Modell**<br>**Art.-Nr.** | **PS 600**<br>**43 05 002** | **PS 600K**<br>**43 13 002** |
|---|---|---|
| Maße Maschine (L / B / H in cm) | 48 × 52 × 23 | 48 × 52 × 23 |
| Geräte-Gewicht (kg) | 6,0 | 6,0 |
| Arbeitsprinzip | Doppel-Tellerbesen-Direktsystem | Doppel-Tellerbesen-Direktsystem |
| Verschleißgarantie auf Bürsten (Jahre) | 4 | 4 |
| Kehrbreite (cm) | 55 | 55 |
| Kehrleistung (theoretisch / praktisch) m²/h | 1.600 / 960 | 1.600 / 960 |
| Behältervolumen (l) | 25 | 25 |

Made in GERMANY

nilco REINIGUNGSMASCHINEN

# PS 800 PS 800A

**Das besonders effiziente Arbeitsprinzip mit Doppel-Tellerbesen und kombinierter Turbo-Kehrwalze verbessert die Schmutzaufnahme und erhöht die Aufnahmemenge des Behälters. 75 cm Arbeitsbreite gewährleisten eine hohe Flächenleistung.**

Das Arbeitsprinzip: Die zwei seitlich überstehenden, gegenläufig rotierenden Tellerbesen nehmen auf der gesamten Kehrbreite den Schmutz auf, ohne Staub aufzuwirbeln, und schieben ihn der direkt dahinter liegenden Kehrwalze zu. Diese übernimmt den Schmutz und fördert ihn über sich hinweg weit in den großen Schmutzbehälter. Zusätzlich nimmt die Kehrwalze den Feinschmutz auf. Die Maschine erfasst feines, grobes, großes, leichtes, schweres, trockenes wie auch nasses Kehrgut – schnell, sauber und zuverlässig. Durch den zentralen Drehschalter lässt sich der Bürstendruck regulieren und den Bodengegebenheiten anpassen.

- Patentiertes Turbo-Kehrsystem, bestehend aus zwei gegenläufigen Tellerbesen plus Kehrwalze
- Innen und außen einsetzbar
- Kehrt nasses und trockenes Kehrgut ohne zu stauben
- Beidseitig überstehende Besen und Seitenführung rechts für saubere Kanten
- Kehrt bis in die Ecken
- Stufenlose Bürstendruckeinstellung für Sauberkeit auf unterschiedlichen Flächen
- Antrieb über langlebige, glasfaserverstärkte Zahnradgetriebe
- Geringes Gewicht
- Kann senkrecht gelagert und leicht getragen werden
- Bürstentausch ohne Werkzeug möglich
- 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Besen

**Technische Kerndaten**
Arbeitsbreite 75 cm, Leergewicht 13,0 kg

**Handkehrgerät PS 800**
**Art.-Nr. 43 11 002**

**Besonders effiziente Kehrmaschine mit 12 Volt Akku-Antrieb für ermüdungsfreies Arbeiten.**

Die PS 800A ist perfekt dafür geeignet, auch auf großen Flächen mit teilweise schmaleren Durchgängen beste Kehrergebnisse zu erzielen. Ideal für feines und grobes, trockenes und nasses Kehrgut. Der 12 Volt Akku treibt sowohl die beiden Tellerbesen, als auch die zusätzliche Kehrwalze für Feinschmutz an und sorgt für eine besonders einfache Führung der Maschine. Durch die überstehenden Tellerbesen kann direkt an der Wand entlang gekehrt werden.

- Patentiertes Turbo-Kehrsystem, bestehend aus zwei gegenläufigen Tellerbesen plus Kehrwalze
- Stufenlose Bürstendruckregulierung
- Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
- Für Innen- und Außeneinsatz
- Störungsfreier, riemenloser Betrieb
- Ergonomischer Haltebügel
- Geschützte Getriebe für längere Wartungsintervalle
- Gummidichtung für extrem staubarmes Kehren

**Handkehrgerät PS 800A**
**Art.-Nr. 43 12 002**

**Technische Daten**

| Modell<br>Art.-Nr. | PS 800<br>43 11 002 | PS 800A<br>43 12 002 |
|---|---|---|
| Maße Maschine (L/B/H in cm) | 70 × 75 × 26 | 76 x 70 x 29 |
| Arbeitsprinzip | Turbosystem | Turbosystem |
| Garantiedauer auf Bürsten (Jahre) | 4 | 4 |
| Kehrbreite (cm) | 75 | 77 |
| Kehrleistung (theoretisch/praktisch) $m^2$/h | 2.900/1.740 | 3.600/2.160 |
| Behältervolumen (ℓ) | 50 | 50 |
| Geräte-Gewicht (kg) | 13,0 | 20,0 |
| Akku-Daten (V/Ah) | | 12 V/12 Ah |
| Kehrzeit (Min.) | | ca. 90 |

# Ein- und Mehrscheiben-maschinen

Made in GERMANY

## BO 2 F

**Besonders wirtschaftlicher Bohner auf kleinen Flächen wie z. B. Treppenhäusern, Treppenstufen, kleinen Empfangsfoyers, Parkettböden in Büros und Wartezimmern.**

Die robuste Bauweise mit schwerem Metallgehäuse und starkem Motor ergeben ein hohes Flächengewicht für eine gründliche Reinigung und einen ruhigen Lauf. In dieser Gerätekategorie für heutige Verhältnisse ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der FAKIR / nilco-Bohner! So wird ein bequemes und leises Arbeiten und eine gleichmäßige Bodenoptik erzielt. Entwickelt für die tägliche Pflege von Hartfußböden.

Maschinelles und effizientes Bohnern und Polieren, Einwachsen oder auch Schleifen auch auf Kleinflächen! Für die tägliche Pflege oder auch für Sonderarbeiten. Für alle Hartbeläge wie z. B. Parkett, Linoleum, Kunststoff- oder PVC-Böden oder auch Steinfliesen. Der Spezialist für die Treppenreinigung. Umfangreiche Zubehöroptionen machen ihn so unglaublich flexibel und wirtschaftlich.

**Technische Kerndaten**
- 31 cm Arbeitsbreite bei nur 20 cm Gerätetiefe
- 800 U / min für effiziente Polierergebnisse
- Kräftiger 300-Watt-Motor
- Robustes, schweres Metallgehäuse

**Serien-Lieferumfang**
- 1 Satz Glanzpolierbürsten
- 1 Satz Filzpolierscheiben

**Zweischeibenbohner Bo 2 F**
**Art.-Nr. 04 04 005**

## BO 3 SL

**Handlicher Dreischeiben-Saugbohner zum Bürsten und Polieren, mit robustem Metallgehäuse und zentraler Staubabsaugung. Zur täglichen Reinigung und Pflege von großflächigen Hartböden. Besonders wirtschaftlich auf zimmergroßen Flächen.**

Die robuste Bauweise mit schwerem Metallgehäuse und starkem Motor ergeben ein hohes Flächengewicht für eine gründliche Reinigung und einen ruhigen Lauf. In dieser Gerätekategorie für heutige Verhältnisse ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der FAKIR / nilco-Bohner! So wird ein bequemes und leises Arbeiten und eine gleichmäßige Bodenoptik erzielt.

Unverwüstlich, vielseitig und wirtschaftlich: Der Spezialist für Linoleum, Parkett, Steinböden u. ä. (mit entsprechendem Sonderzubehör auf allen Belagarten einsetzbar). Zum Bohnern und Polieren, zum Schrubben und Einwachsen. Umfangreiche Zubehöroptionen machen ihn so unglaublich flexibel und wirtschaftlich.

Als Saugbohner mit Staubabsaugung ideal für das spurenlose Abschmirgeln von Schmutz und Waschresten mit Hilfe der erhältlichen Schleifteller und der Schleifblätter.

**Technische Kerndaten**
38 cm Arbeitsbreite; 800 U / min für effiziente Polierergebnisse; kräftiger 500-Watt-Motor; robustes, schweres Metallgehäuse; Doppel-Filtersystem durch großen 10-Liter-Zwei-Lagen-Papierfilter und Textil-Feinstaubfilter; Fall-Staubführung; Antriebsart: Ritzel, 22 cm Unterfahrhöhe

**Serien-Lieferumfang**
- 1 Satz Glanzpolierbürsten
- 1 Satz Filzpolierscheiben
- Langzeitpapierfilter, 10 ℓ

**Dreischeibenbohner Bo 3 SL**
**Art.-Nr. 01 10 005**

**Technische Daten**

| Modell<br>Art.-Nr. | Bo 2 F<br>04 04 005 | Bo 3 SL<br>01 10 005 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 34 × 20 × 107 | 37 × 38 × 107 |
| Betriebs-Gewicht (kg) | 6,4 | 8,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 7,5 | 7,5 |
| **Leistungsdaten** | | |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 |
| Nennleistung (W) | 300 | 500 |
| Arbeitsbreite (cm) | 31 | 38 |
| Bürstenumdrehung (U / min) | 800 | 800 |
| Drehmoment (Nm) | 3,5 | 3,5 |
| Arbeitsdruck (g / cm²) | 6,4 | 8,0 |
| Unterfahrhöhe (cm) | 22 | 22 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 63,0 | 64,0 |
| **Technische Informationen** | | |
| Antriebsart | Ritzel | Ritzel |
| Staubabsaugung | nein | ja |

**Zubehör Bo 3 SL**

| Bestellbezeichnung | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| **Sonderzubehör** | | |
| Verschlussdeckel zur Nassreinigung | 1 | 01 00 870 |

**Zubehör-Übersichtstabellen**
Pads, Schleifteller, Tellerbürsten und Treibteller: S. 34

Made in GERMANY

Eigenentwicklung nilco 100 %

nilco REINIGUNGSMASCHINEN

Die **nilco**-C2 als echter Polster-Problemlöser für den professionellen Dienstleister: zusätzliche Servicemöglichkeiten durch eine Garn-Pad-Zwischenreinigung.

## C2

**Kompakte 2-Scheiben-Reinigungsmaschine mit 600 U/min für die handgeführte Reinigung von Polstern, Wandflächen und kleine Bodenflächen.**

Langjährig bewährtes Profigerät. Von FAKIR/nilco entwickelter Zweischeibenbohner-Handgerät für die effiziente Polsterreinigung. Einsatzbereiche hierbei sind Busse, Kinos, Flugzeuge, Bürositzmöbel. Zur Reinigung von Polstern, Treppenstufen und Podesten, wenn schnelle Trocknung gefordert wird. Durch robuste Konstruktion und Metallgehäuse ausreichend Eigengewicht für kraftschonende, zudem einfache und leichte Handhabung.

Sehr breites Anwendungsspektrum durch große Vielzahl an Bürsten und Pads. Nahezu randgängiges Arbeiten möglich. Mit entsprechendem Zubehör auch auf kleinen Teppichflächen einsetzbar.

**Zweischeiben-Hand-Cleanermaschine C2** **Art.-Nr. 04 05 005**

## C2 F

**Kompakte 2-Scheiben-Reinigungsmaschine mit 600 U/min entwickelt für die Pflege von kleinflächigen Fußböden – sowohl Hartbelägen (Linoleum, Parkett, Stein usw.) wie auch Teppichbelägen mittels Queen-Bonnet-Pads.**

Technisch identisch mit „C2“, jedoch mit Führungsstange für ermüdungsfreie Bodenbearbeitung. Besonders geeignet für die Treppen- und Treppenhausreinigung. Randgängiges Arbeiten möglich; handliches, leichtes Gerät. Umfangreiches Zubehörangebot für die unterschiedlichsten Belagsarten.

**Technische Kerndaten**
- 300 W, 600 U/min
- 31 cm Arbeitsbreite bei nur 20 cm Gerätetiefe
- 6,0 kg, Aktionsradius: 7,5 m

**Serien-Lieferumfang**
- Satz Treibteller

**Zweischeiben-Fußboden-Cleanermaschine C2 F mit Führungsstange Art.-Nr. 04 06 005**

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | C2<br>04 05 005 | C2 F<br>04 06 005 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 34 × 20 × 30 | 34 × 20 × 107 |
| Betriebs-Gewicht (kg) | 6,0 | 6,5 |
| Länge Netzkabel (m) | 7,5 | 7,5 |
| **Leistungsdaten** | | |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 |
| Nennleistung (W) | 300 | 300 |
| Arbeitsbreite (cm) | 31 | 31 |
| Bürstenumdrehung (U/min) | 600 | 600 |
| Drehmoment (Nm) | 3,5 | 3,5 |
| Arbeitsdruck (g/cm$^2$) | 6,0 | 6,5 |
| Unterfahrhöhe (cm) | 22 | 22 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 63,0 | 63,0 |
| **Technische Informationen** | | |
| Antriebsart | Ritzel | Ritzel |
| Staubabsaugung | nein | nein |

## Pflegesystem

**Bohnern und Polieren.** Ist das Pflegemittel eingezogen, führen Sie den Fakir-Elektrobohner mit den Glanzbürsten über den Boden. Anschließend bringen Sie den Boden mit den Filzpolierscheiben auf Hochglanz.

Die **Glanzpolierbürsten** sind weich und strapazierfähig zugleich.

**Filzpolierscheiben** sind beidseitig verwendbar.

**Einwachsen.** Das Pflegemittel wird auf den Boden gesprüht oder aufgetragen. Die Hartfaserbürsten massieren es gleichmäßig in den Boden ein.

Die **Hartfaserbürsten** nach dem Einwachsen auswaschen, wenn sie später zum Schrubben verwendet werden sollen.

Die **SB-Scheiben** sind aus strapazierfähigem Nylon, ebenfalls leicht waschbar (Scotch-Brite).

**Schleifen.** Schmutz und Wachsreste auf unversiegelten Holzböden werden mit den speziellen Schleifblättern spurlos abgeschmirgelt. Bei hartnäckigem Schmutz werden SB-Scheiben mit einem Knopfdruck auf die Bürste gesetzt.

Der **Schleifteller** wird nur als Unterlage für die Schleifblätter verwendet.



Die **Schleifblätter** gibt es in drei verschiedenen Körnungen, die je nach Grad der Verschmutzung einzusetzen sind.

**Zubehör-Übersichtstabellen**
Pads, Schleifblätter, Tellerbürsten und Treibteller: S. 34

# Ein- und Mehrscheiben-maschinen

## Pads und Schleifblätter

| Größe in Zoll<br>in mm<br>Modell | 6"<br>152 mm<br>C2 und C2 F | 6"<br>152 mm<br>Bo 2 F / Bo 3 SL | Anwendung |
|---|---|---|---|
| **Super-Pad** | | | |
| **Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.)**<br>durchgekörnt; 20 – 22 mm stark; Polyester- und Nylonfasern-gemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl / Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln | **04 05 956** | | Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleifwirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden |
| **Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.)**<br>technisch wie „schwarz“; hart für kräftige Reinigungswirkung, jedoch nicht abrasiv | **04 05 955** | | Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hartböden |
| **Super-Pad, ROT (Art.-Nr.)**<br>technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleifpartikel für schonende Reinigung | **04 05 954** | **04 05 954** | Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern |
| **Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.)**<br>technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten | **04 05 957** | **04 05 957** | Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden |
| **Spezial-Pad** | | | |
| **Microfaser-Pad „weiß“, einseitig (Art.-Nr.)**<br>weiße, ultrafeine Mikrofasern; Rücken aus genadeltem Vlies | **01 00 970** | **01 00 970** | Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden. Es wird umweltschonend nur nebelfeucht gearbeitet. |
| **Queen-Bonnet-Pad „GRÜN“, doppelseitig (Art.-Nr.)**<br>Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und Nylon-Borstenstreifen; waschbar | **04 05 830** | | Geeignet für Polster- und Teppichreinigung; Feuchtarbeiten auch bei wasserempfindlichen Teppichrücken mit kurzen Trocknungszeiten (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibteller) |
| **Queen-Bonnet-Pad „BRAUN“, doppelseitig (Art.-Nr.)**<br>Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und kräftigem Nylon-Borstenstreifen; waschbar | **04 05 840** | | Dito, wegen härteren braunen Nylon-Borstenstreifen nur für robuste Teppiche, wie Nadelfilzbeläge (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibteller) |
| **Filzpolierscheibe (Art.-Nr.)**<br>beidseitig verwendbar | **01 00 810** | **01 00 810** | Nach dem Ausbohnern des Pflegemittels mit Hilfe der Glanzpolier-scheibe kann die Fläche mit den Filzpolierscheiben auf Hochglanz gebracht werden. |
| **„SB-Scheibe“ (Art.-Nr.)**<br>aus strapazierfähigem Nylon (Scotch-Brite); leicht waschbar | **01 00 860** | **01 00 860** | Spezialscheibe mit feinem Schleifkorn für intensive Reinigungs-wirkung |
| **Schleifblätter** | | | |
| Schleifpapier „grob“ (K 24) (Art.-Nr.) | **01 00 940** | **01 00 940** | Grobschliff auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen. Wegen der Absaugung besonders komfortabel mit dem „Bo 3 SL“ |
| Schleifpapier „mittel“ (K 30) (Art.-Nr.) | **01 00 950** | **01 00 950** | Dito, etwas feinerer Schliff: auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen. Wegen der Absaugung besonders komfortabel mit dem „Bo 3 SL“ |
| Schleifpapier „fein“ (K 100) (Art.-Nr.) | **01 00 960** | **01 00 960** | Feinschliff für Holz- oder Steintreppen; Kleinflächen. Wegen der Absaugung besonders komfortabel mit dem „Bo 3 SL“ |

Preise auf Anfrage

## Tellerbürsten und Treibteller

| Größe in Zoll<br>in mm<br>Modell | 6”<br>152 mm<br>C2 und C2 F<br>Bo 2 F / Bo 3 SL | Anwendung |
|---|---|---|
| **Tellerbürsten** | | |
| **Hartfaserbürsten „natur“ (Art.-Nr.)**<br>bestehend aus sog. „Mexiko-Fiber“<br>(Pflanzenfaser zweier Agavenarten) | **01 00 820** | Insbesondere zum Einmassieren von Wachsen oder anderen Pflege-mitteln auf unversiegelten Holzflächen; auch geeignet zum Feucht-schrubben von Natursteinflächen oder von Sandsteinfassaden |
| **Scheuerbürste „Perlon“ (Art.-Nr.)**<br>weißfarbene, widerstandsfähige Polyamid-Bürste (PA 6),<br>Faserfeinheit 0,3 mm | **04 05 820** | Bestens geeignet für die Feuchtreinigung z. B. von PVC-, Linoleum- oder Betonsteinflächen |
| **Glanzpolierbürste (Art.-Nr.)**<br>weich und strapazierfähig zugleich; besonders widerstandsfähige Fasermischung, der sog. „Union-Mischung“, bestehend aus Naturfasern (Bassine / Palmenfasern) und Synthetikfasern | **01 00 800** | Zum Hochglanzpolieren von Hartbelägen (zuvor Pflegemittel vollstän-dig einziehen lassen!). |
| **Treibteller** | | |
| **Treibteller „Kurzbündel“ (Art.-Nr.)** | **04 05 740** | |
| **Schleifteller, kpl. (Art.-Nr.)** | **01 00 830** | Technisch erforderliche Unterlage für die Arbeit mit Schleifblättern. |

Preise auf Anfrage

Made in GERMANY

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

## ESM 300 MINI

**Ein Flächengewicht wie die „Großen“. Trotzdem klein und handlich für enge Räume. Die optimale Einscheibenmaschine für Nassräume und Treppenstufen.**

Handliche und kompakte Maschine zum Bürsten, Cleanern und Polieren für die gründliche und schnelle Unterhalts- und Zwischenreinigung kleiner, verstellter Flächen, Treppenstufen o.ä. Staub- und spritzwassergeschützt. Antriebsart: Zahnradgetriebe. Metallgehäuse, Kunststoffrand vermeidet Beschädigungen der Einrichtung.

Nur als „Grundpaket“ mit umfangreichem und wertvollem Serienzubehör lieferbar.

**Technische Kerndaten**
- 600 Watt, Bürstendrehzahl 165 U/min
- 13" (33 cm) Arbeitsbreite; Unterfahrhöhe 12 cm
- Gewicht 20 kg, Aktionsradius: 12 m

**Serien-Lieferumfang**
„Zubehör-Grundpaket“, bestehend aus:
- 1 Stück Treibteller „Standard“
- 1 × Microfaserpad weiß/blau
- 1 × Superpad grün (Reinigungspad)
- 1 × Superpad weiß (Polierpad)

**Einscheiben-Reinigungsmaschine 300 MINI Grundpaket Art.-Nr. 15 84 005**

## 400 EL

**Preisoptimierte Basisversion der „401“ für die professionelle Arbeit mit Waschbürste oder Treibteller.**

Verzicht auf Steckdose für Saugaggregat sowie Kunststoff- statt Metallgussriemenscheibe. Technisch sonst wie Grundmodell 401 STANDARD.

**Technische Kerndaten**
- 17" (43 cm); 1.200 W; 165 U/min; 30 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung; staub- und wassergeschützt; (ohne Steckdose)
- Aktionsradius: 12 m

**ESM 400 EL Art.-Nr. 15 85 005**

### Auch als preisgünstiges Paketangebot

**„400 EL – Grundpaket“**
**Art.-Nr. 15 90 005**
Zwei Zubehörteile inklusive:
Treibteller, Scheuerbürste „Standard“

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| **Modell**<br>**Art.-Nr.** | **ESM 300 MINI**<br>**15 84 005** | **400 EL**<br>**15 85 005** |
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 32 × 40 × 105 | 49 × 46 × 105 |
| Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg) | 20,0 | 30,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 12 | 12 |
| **Leistungsdaten** | | |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 |
| Nennleistung (W) | 600 | 1.200 |
| Arbeitsbreite (cm) | 33 | 43 |
| Bürstenumdrehung (U/min) | 165 | 165 |
| Drehmoment (Nm) | 32,0 | 46,0 |
| Arbeitsdruck (g/cm²) | 37,0 | 32,0 |
| Unterfahrhöhe (cm) | 12 | 12 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 58,0 | 58,0 |
| **Technische Informationen** | | |
| Antriebsart | Zahnradgetriebe | Poly-V-Riemen |
| Laugentank (ℓ) | Option: 10 ℓ | Option: 10 ℓ |
| Staubabsaugung | nein | nein |

| Zubehör ESM 300 Mini und 400 EL | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Zusatzaggregate** | | | |
| Laugentank | 1 | 10 ℓ | 15 80 890 |

**Zubehör-Übersichtstabellen**
Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 40;
Pads und Schleifblätter: S. 41

# Ein- und Mehrscheiben-maschinen

## 401 STANDARD

**Besonders robustes Grundmodell unseres Einscheiben-Reinigungsmaschinen-Programms zum Bürsten, Cleanern und Polieren. Mit kraftvollem Motor für die schnelle und gründliche Reinigung aller Hartfußböden oder zum Schamponieren von textilen Flächen.**

**Deutsches Qualitätsprodukt mit sehr ruhigem Lauf. Ökonomisch, leistungsfähig, langlebig, handlich und mit nur 58 dB(A) sehr leise.**

Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung. Selbstlaufender Poly-V-Antriebsriemen.

**Technische Kerndaten**
- 17" (43 cm); 1.200 W; 165 U/min; 34 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

**ESM 401 STANDARD Art.-Nr. 15 80 005**

### Auch als preisgünstiges Paketangebot

**„401 STANDARD – Komplettpaket“**
**Art.-Nr. 15 91 005**
Fünf Zubehörteile inklusive:
10-ℓ-Laugentank, Treibteller sowie Scheuer-, Polier- und Schamponierbürste

## 402 VARIO

**Das ideale universelle Pflegeinstrument mit umschaltbarer Bürstendrehzahl von 165 U/min oder 330 U/min. Als Schnellläufer mit hohem Gewicht auch geeignet zum Polieren oder zur Pflegefilmbearbeitung.**
(Technisch basierend auf Modell 401 STANDARD)

**Technische Kerndaten**
- 17" (43 cm); 1.300/1.600 W; 165/330 U/min; 34 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

**ESM 402 VARIO Art.-Nr. 15 81 005**

**Optionale Zusatzaggregate für alle Maschinen**
- 10-Liter-Laugentank
- Saugaggregat (außer 400 EL)
- gedämpfte Treibteller (insbes. für 402 VARIO)

**Technische Daten**

| Modell<br>Art.-Nr. | 401 STANDARD<br>15 80 005 | 402 VARIO<br>15 81 005 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 49 × 46 × 105 | 49 × 46 × 105 |
| Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg) | 34,0 | 34,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 12 | 12 |
| **Leistungsdaten** | | |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 |
| Nennleistung (W) | 1.200 | 1.300/1.600 |
| Arbeitsbreite (cm) | 43 | 43 |
| Bürstenumdrehung (U/min) | 165 | 165/330 |
| Drehmoment (Nm) | 46,0 | 50/37 |
| Arbeitsdruck (g/cm²) | 37,0 | 46,0 |
| Unterfahrhöhe (cm) | 12 | 12 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 58,0 | 58,0 |
| **Technische Informationen** | | |
| Antriebsart | Poly-V-Riemen | Poly-V-Riemen |
| Laugentank (ℓ) | Option: 10 ℓ | Option: 10 ℓ |
| Staubabsaugung | Option* | Option* |

* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, Seite S. 12

**Zubehör 401 STANDARD und 402 VARIO**

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Zusatzaggregate** | | | |
| Laugentank | 1 | 10 ℓ | 15 80 890 |
| Saugaggregat, kpl. mit Absaugring | 1 | 1.000 W | 15 81 700 |
| **Verschleißmaterial** | | | |
| Absaugring | 1 | Ø 432 mm | 15 81 860 |

**Zubehör-Übersichtstabellen**
Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 40;
Pads und Schleifblätter: S. 41

Made in GERMANY

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

431 / 432 ZRG
„Edelstahl-Motorkopf“

## 431 ZRG

**nilco ergänzt das bisherige Angebot an Einscheibenmaschinen durch eine weitere Maschinenserie für besondere Aufgaben und Ansprüche. Eine würdige und hochwertige Nachfolgerin der früheren 431 / 432er von nilco: flacher, stärker, schwerer (als die 401er-Reihe) dank Vollmetallgehäuse und besonders drehmomentstarkem Zahnradgetriebe – äußerlich erkennbar am wertigen Edelstahl-Motorgehäusedeckel.**

Das gründliche, schnelle Reinigungssystem für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller Hartfußböden zum Bürsten, Cleanern, Polieren und Schamponieren. Langlebiges deutsches Qualitätsprodukt. Staub- und spritzwassergeschützt, mit Steckdose für optionales Saugaggregat und passenden Absaugring.

**ESM 431 ZRG** **Art.-Nr. 15 86 005**

## 432 ZRG HEAVY

**Technische Kerndaten**

- 17" Arbeitsbreite (43 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.200 W; Bürstendrehzahl 175 U / min bei einem hohen Drehmoment von 50 Nm
- 40 kg (= 50 g / cm² Bürsten- / Paddruck)
- niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

### Auch als preisgünstiges Paketangebot

**„431 ZRG – Grundpaket“**
**Art.-Nr. 15 92 005**
Zwei Zubehörteile inklusive:
Treibteller, Scheuerbürste „Standard“

**Noch schwerer, noch stärker, damit noch effizienter als die Basismaschine „431 ZRG“ durch untergeschraubtes Zusatzgewicht (plus 5 kg), schwererem Zahnradgetriebe und stärkerem 1.600-Watt-Motor.**

Technisch sonst wie Basismaschine 431 ZRG.

**Technische Kerndaten**

- 17" Arbeitsbreite (43 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.600 W; Bürstendrehzahl 140 U / min bei einem hohen Drehmoment von 54 Nm
- 45 kg (= 60 g / cm² Bürsten- / Paddruck)
- Niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt; Edelstahl-Motorgehäusedeckel
- Aktionsradius: 12 m

**ESM 432 ZRG heavy** **Art.-Nr. 15 87 005**

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | 431 ZRG<br>15 86 005 | 432 ZRG heavy<br>15 87 005 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 49 × 46 × 105 | 49 × 46 × 105 |
| Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg) | 40,0 | 45,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 12 | 12 |
| **Leistungsdaten** | | |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 |
| Nennleistung (W) | 1.200 | 1.600 |
| Arbeitsbreite (cm) | 43 | 43 |
| Bürstenumdrehung (U / min) | 175 | 140 |
| Drehmoment (Nm) | 50,0 | 54,0 |
| Arbeitsdruck (g / cm²) | 50,0 | 60,0 |
| Unterfahrhöhe (cm) | 10 | 10 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 62,0 | 63,0 |
| **Technische Informationen** | | |
| Antriebsart | Zahnradgetriebe | Zahnradgetriebe |
| Laugentank (ℓ) | Option: 10 ℓ | Option: 10 ℓ |
| Staubabsaugung | Option* | Option* |

* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, S. 12

### Zubehör 431 ZRG und 432 ZRG heavy

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Zusatzaggregate** | | | |
| Laugentank | 1 | 10 ℓ | 15 80 890 |
| Saugaggregat, kpl. mit Absaugring | 1 | 1.000 W | 15 86 700 |
| **Verschleißmaterial** | | | |
| Absaugring | 1 | Ø 17" | 15 86 860 |

**Zubehör-Übersichtstabellen**
Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 40; Pads und Schleifblätter: S. 41 Filterbeutel für Saugaggregate: S. 46

# Ein- und Mehrscheiben-maschinen

Made in GERMANY

Laugentank
Art.-Nr. 15 80 890

Absaugaggregat komplett
Art.-Nr. 15 81 700

## 500 ZRG HEAVY

**Technik und Zusatzgewichte wie 432 ZRG heavy, jedoch mit riesiger 49-cm-Arbeitsbreite (20"). Flach, schwer, stark und effizient auf großen Flächen. Langlebiges deutsches Qualitätsprodukt wie alle nilco-Einscheibenmaschinen.**

**Technische Kerndaten**

- 20" Arbeitsbreite (51 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.600 W; Bürstendrehzahl 155 U/min bei einem sehr hohen Drehmoment von 92 Nm
- 46 kg (= 40 g/cm² Bürsten-/Paddruck); niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt; Edelstahl-Motorgehäusedeckel
- Aktionsradius: 12 m

**ESM 500 ZRG HEAVY Art.-Nr. 15 88 005**

Scheuerbürste „Standard“
Art.-Nr. 14 04 770

Nylongrit-Bürste
Art.-Nr. 14 04 860

Schamponierbürste
Art.-Nr. 14 04 780

Highspeed-Polierbürste
Art.-Nr. 14 05 760

Polierbürste
Art.-Nr. 14 04 760

**Technische Daten**

| Modell<br>Art.-Nr. | 500 ZRG heavy<br>15 88 005 | 405 SUPER<br>15 82 005 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 57 × 63 × 131 | 49 × 46 × 105 |
| Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg) | 46,0 | 37,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 12 | 12 |
| **Leistungsdaten** | | |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 |
| Nennleistung (W) | 1.600 | 1.600 |
| Arbeitsbreite (cm) | 51 | 43 |
| Bürstenumdrehung (U/min) | 155 | 400 |
| Drehmoment (Nm) | 92,0 | 37,0 |
| Arbeitsdruck (g/cm²) | 40,0 | 40,0 |
| Unterfahrhöhe (cm) | 10 | 12 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 62,0 | 58,0 |
| **Technische Informationen** | | |
| Antriebsart | Zahnradgetriebe | Poly-V-Riemen |
| Laugentank (ℓ) | Option: 10 ℓ | Option: 10 ℓ |
| Staubabsaugung | Option* | Option* |

* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, S. 12

**Zubehör 500 ZRG heavy**

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Zusatzaggregate** | | | |
| Laugentank | 1 | 10 ℓ | 15 80 890 |

**Zubehör-Übersichtstabellen**
Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 40; Pads und Schleifblätter: S. 41

Made in GERMANY

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

## 405 SUPER

**Das ideale Pflegeinstrument: leistungsstarke Einscheiben-Spezialmaschine zum Polieren, Cleanern und zur Pflegefilmvergütung.**

**Technische Kerndaten**
- 17" (43 cm); 1.600 W; 400 U/min; 37 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

**Serien-Lieferumfang**
Mit unserem Paketangebot „405 inkl. Saugaggregat“ (komplett inkl. Absaugring) sparen Sie ca. 20 % gegenüber dem Normalpreis für dieses Zubehör.

**Optionale Zusatzaggregate**
Saugaggregat mit Absaugring

**High-Speed-Poliermaschine 405 SUPER**
**Art.-Nr. 15 82 005**

## 1505 ULTRA

**Einscheiben-Ultra-Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine für den professionellen Einsatz auf großen Flächen mit großer Arbeitsbreite (51 cm) und großem Aktionsradius (20 m).**

Staubfreies und geräuscharmes Hochglanzpolieren mit 1.500 U/min. Die 1505 ULTRA sorgt für den perfekten Hochglanz auf allen Hartböden. Durch die integrierte, passive Staubabsaugung ist ein staubfreies und geräuscharmes Polieren mit hoher Flächenleistung dank 51 cm Arbeitsbreite möglich. Eine pendelnd flexible Padführung und die automatische Padanpassung an Bodenunebenheiten sorgt für gleichmäßige Polierergebnisse. Der Paddruck ist verstellbar. Der klappbare Führungsbügel ermöglicht den Transport und das senkrechte Abstellen in engen Räumen. Bei Bedarf rüsten wir Ihnen die Maschine zusätzlich mit einem aktiven 1.000 W starken Saugaggregat aus – für noch größere Reinigungswirkung und die Vermeidung von Kratzern durch grobe Schmutzpartikel gleich im ersten Arbeitsgang.

**Technische Kerndaten**
- 20" (51 cm) Arbeitsbreite
- 1.500 U/min; 1.600 W
- 12 cm Unterfahrhöhe
- 20 m Aktionsradius
- passive Staubabsaugung in Spezialpapierfilter
- verstellbarer Paddruck

**Serien-Lieferumfang**
Treibteller fest montiert; Papierfilter

**Optionale Zusatzaggregate**
Saugaggregat

**Ultra-High-Speed-Poliermaschine**
**1505 ULTRA Art.-Nr. 15 83 005**

### Zubehör 405 SUPER

| Bestell-Bezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Zusatzaggregate** | | | |
| Saugaggregat, kpl. mit Absaugring | 1 | 1.000 W | 15 81 700 |
| **Verschleißmaterial** | | | |
| Absaugring | 1 | Ø 17" | 15 81 860 |

### Auch als preisgünstiges Paketangebot

**„405 SUPER mit Saugaggregat“**
**Art.-Nr. 15 93 005**

**Zubehör-Übersichtstabellen 405 SUPER**
Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 40; Pads und Schleifblätter: S. 41; Filterbeutel für Saugaggregate: S. 46

**Zubehör-Übersichtstabellen 1505 ULTRA**
Pads: S. 41; Filterbeutel: S. 46

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | 1505 ULTRA<br>15 83 005 |
|---|---|
| **Maße** | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 43 × 60 × 104 |
| Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg) | 43,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 20 |
| **Leistungsdaten** | |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Nennleistung (W) | 1.600 |
| Arbeitsbreite (cm) | 51 |
| Bürstenumdrehung (U/min) | 1.500 |
| Drehmoment (Nm) | 11,0 |
| Arbeitsdruck (g/cm²) | 1 bis 11 |
| Unterfahrhöhe (cm) | 12 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 58,0 |
| **Technische Informationen** | |
| Antriebsart | Direkt |
| Laugentank (ℓ) | nein |
| Staubabsaugung | Option** |

** Serienmäßig ist in der **1505 ULTRA** eine passive Staubabsaugung vorhanden.
Als Option kann die Maschine mit unserem **nilco**-Saugaggregat ausgerüstet werden (Art.-Nr. 15 83 710).

### Sonderzubehör Saugaggregat

Jetzt auch ausrüstbar mit Saugaggregat zum Absaugen der Feinstäube, die durch den Poliervorgang entstehen.

**Sonderzubehör Art.-Nr. 15 83 710**

### Zubehör 1505 ULTRA

| Bestell-Bezeichnung | VE | Leistung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Zusatzaggregate** | | | |
| Saugaggregat | 1 | 1.000 W | 15 83 710 |

## Pads und Schleifblätter für Einscheibenmaschinen

| Größe in Zoll<br>in mm<br>Modell | 13"<br>330 mm<br>300 MINI | 17"<br>432 mm<br>ESM 400, 401, 402, 431 und 432 | 17"<br>432 mm<br>405 SUPER | 20"<br>508 mm<br>500 ZRG heavy | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Super-Pad** | | | | | |
| **Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.)**<br>durchgekörnt; 20 – 22 mm stark; Polyester- und Nylonfaserngemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl / Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln | **15 84 956** | **15 85 946** | | **14 08 946** | Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleifwirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden |
| **Superpad, dunkel-BRAUN (Art.-Nr.)**<br>technisch wie „schwarz"; ebenfalls abrasiv, jedoch mit weniger groben Schleifpartikeln | | **15 85 947** | | | Zu verwenden trocken im Rahmen der Pflegefilmsanierung zum Abziehen alter Pflegefilme<br>(ACHTUNG: abrasiv mit Schleifkornanteil; Anwendung nur durch geschultes Fachpersonal!) |
| **Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.)**<br>technisch wie „schwarz"; hart für kräftige Reinigungswirkung, jedoch nicht abrasiv | **15 84 955** | **15 85 955** | | **14 08 955** | Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hartböden |
| **Super-Pad, ROT (Art.-Nr.)**<br>technisch wie „grün"; weniger und feinere Schleifpartikel für schonende Reinigung | **15 84 954** | **15 85 954** | **15 85 954** | **14 08 954** | Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern |
| **Super-Pad, BEIGE (Art.-Nr.)**<br>technisch wie härtere Superpads, jedoch nur polierend | | **15 85 956** | **15 85 956** | **15 88 956** | Geeignet zum Polieren sämtlicher Hartböden |
| **Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.)**<br>technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten | **15 84 957** | **15 85 957** | **15 85 957** | **15 13 957** | Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden |
| **Spezial-Pad** | | | | | |
| **Microfaser-Pad, weiß / BLAU, einseitig (Art.-Nr.)**<br>weiße, sehr feine Polyesterfasern mit blauen Streifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar | **15 84 952** | **15 85 952** | **15 85 952** | **15 88 952** | Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden und für die Arbeit mit Scheuersaugautomaten. Nur nebelfeucht arbeiten: dadurch schonend für die Umwelt und mit riesigem Aktionsradius bei der Automatenreinigung |
| **Microfaser-Pad, weiß / GRAU, einseitig (Art.-Nr.)**<br>weiße, ultrafeine Microfasern mit grünem Polyamid-Borstenstreifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar | **15 84 953** | **15 85 953** | **15 85 953** | **15 88 953** | Wie „Microfaser-Pad weiß / blau"; ebenfalls bestens geeignet für strukturierte Böden; jedoch höhere Schmutzaufnahme und Reinigungswirkung durch feste Borsten; insbesondere für Reinigungen mit ESM geeignet |
| **Queen-Bonnet-Pad, GRÜN, doppelseitig (Art.-Nr.)**<br>Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und Nylon-Borstenstreifen; waschbar | **15 84 750** | **15 85 750** | | | Geeignet für Polster- und Teppichreinigung; Feuchtarbeiten auch bei wasserempfindlichen Teppichrücken mit kurzen Trocknungszeiten (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibteller) |
| **Queen-Bonnet-Pad BRAUN, doppelseitig (Art.-Nr.)**<br>Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und kräftigem Nylon-Borstenstreifen; waschbar | **15 84 751** | **15 85 751** | | | Dito, wegen der härteren braunen Nylon-Borstenstreifen nur für robuste Teppiche, wie Nadelfilzbeläge (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibteller) |
| **Schleifblätter** | | | | | |
| **Schleifgitter „sehr grob" (K 30) (Art.-Nr.)** | | **15 85 930** | | **15 88 930** | Grobschliff auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen. |
| **Schleifgitter „grob" (K 60) (Art.-Nr.)**<br>Nylon-Monofil-Gitterware mit Silizium-Karbid-Schleifkörnern; 60er-Körnung; hohe Standzeiten und leichte Reinigung durch offene Struktur | **15 84 932** | **15 85 932** | | **15 88 932** | Bestens geeignet für Holz- und Steinfußböden; zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen (zu verwenden unter einem schwarzen oder grünen Pad). Empfehlenswert: nilco-Saugaggregat verwenden! |
| **Schleifgitter „mittelfein" (K 100) (Art.-Nr.)**<br>technisch wie „Schleifgitter grob" | **15 84 934** | **15 85 934** | | **15 88 934** | (siehe Schleifgitter grob) |
| **Schleifgitter „fein" (K 150) (Art.-Nr.)**<br>technisch wie „Schleifgitter grob" | **15 84 936** | **15 85 936** | | **15 88 936** | (siehe Schleifgitter grob) |
| **Schleifgitter „sehr fein" (K 220) (Art.-Nr.)**<br>technisch wie „Schleifgitter grob" | **15 84 938** | **15 85 938** | | **15 88 938** | (siehe Schleifgitter grob) |

## Tellerbürsten und Treibteller

| Größe in Zoll<br>in mm<br>Modell | 13"<br>330 mm<br>300 MINI | 17"<br>432 mm<br>ESM 400, 401, 402, 431 und 432 | 17"<br>432 mm<br>405 SUPER | 20"<br>508 mm<br>500 ZRG heavy | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tellerbürsten** | | | | | |
| **Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.)**<br>Waschbürste mittlerer Härte; PPN-Fasern, 0,6 mm; Außenringe grün, Fasern innen transparent | **15 84 770** | **14 04 770** | | **15 88 770** | Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden |
| **Nylon-Grit-Scheuerbürste (hart) (Art.-Nr.)**<br>Nylon-Fasern mit eingearbeitetem Schleifkorn; innen gröbere, kurze Fasern (grau); außen länger mit feinerem Korn (grün) | | **14 04 860** | | | Nassreinigung von stark verschmutzten Hartbelägen für unempfindlichere Böden |
| **Scheuerbürste für Noppenböden (Art.-Nr.)**<br>Besatz mit abwechselnd weichen / längeren und harten / kürzeren PPN-Faserringen | **15 84 790** | | | | Sehr gute Wirkung in Vertiefungen von Bodenbelägen; z. B. auf Gumminoppenböden |
| **Schamponierbürste (Art.-Nr.)**<br>mit geschlitzten PPN-Pinselborsten hoher Feinheit; innere Faserringe weicher und transparent (außen weiß) bei homogener Faserlänge für optimale Schamponierwirkung | **15 84 780** | **14 04 780** | | **15 88 780** | Wirkungsvolle Nassreinigung von Textilbelägen |
| **Polierbürste (Art.-Nr.)**<br>feine Fasern der Qualität „Union-Fiber" für optimale Polierwirkung bei niedrigen Drehzahlen | | **14 04 760** | **14 04 760** | **15 88 760** | Polieren von Hartbelägen mit hoher Glanzwirkung |
| **HS-Polierbürste „High-Speed" (Art.-Nr.)**<br>innerer Ring aus kurzer und feiner „Union-Fiber-Mischung" für optimalen Stand sowie äußerem Ring aus langer „Mexiko-Fiber" für optimale Polierergebnisse | | nur für 402 V:<br>**14 05 760** | **14 05 760** | **14 05 760** | Polieren von Hartbelägen mit hoher Glanzwirkung (für schnelllaufende Maschinen) |
| **Treibteller** | | | | | |
| **Treibteller „Standard" (Art.-Nr.)**<br>Haftscheibe, bestehend aus zahlreichen eng gesetzten kleinen Dornen mit Widerhaken | **15 84 740** | **15 01 740** | | **15 88 741** | |
| **Treibteller „Kurzbündel" (Art.-Nr.)** | **15 84 744** | **15 04 740** | | **15 88 740** | |
| **Treibteller „gedämpft" (Art.-Nr.)** | | nur für 402 V:<br>**15 81 740** | **15 81 740** | | |
| **Padhalter (Art.-Nr.)** | **15 18 745** | **15 18 745** | **15 18 745** | **15 18 745** | … fixiert und zentriert Pads; sorgt für ruhigen Lauf und problemlosen Transport ohne Lagekorrekturen |

## Pads für UHS-Poliermaschinen

| Größe in Zoll<br>in mm<br>Modell | 20"<br>508 mm<br>1505 ULTRA | Anwendung |
|---|---|---|
| **Super-Pad** | | |
| **High-Speed-Super-Pad, BLAU (Art.-Nr.)**<br>temperaturbeständiges, 20 – 22 mm starkes UHS-Polierpad | **15 12 816** | Für den täglichen Poliereinsatz für weiche und mittelharte Pflegefilme; nur für Ultra-High-Speed-Maschinen mit Umdrehungszahlen zwischen 800 bis 3.000 U / min geeignet |
| **High-Speed-Super-Pad, NATURHAAR-light (Art.-Nr.)**<br>UHS-Pad, 20 – 22 mm stark, mit Naturhaaranteil für bessere Reinigungswirkung | **15 12 814** | Einsatzmöglichkeit wie mit High-Speed-Pad „blau" mit besten Reinigungs- und Glanzleistungen (nur für Ultra-High-Speed-Maschinen mit 800 bis 3.000 U / min) |
| **High-Speed-Super-Pad, NATURHAAR-heavy (Art.-Nr.)**<br>UHS-Pad, 20 – 22 mm stark mit höherem Naturhaaranteil | **15 12 815** | Mit kräftigerer Reinigungswirkung durch hohen Haaranteil: hart gegen Schmutz und bringt Hochglanz zurück (nur für Ultra-High-Speed-Maschinen mit 800 bis 3.000 U / min) |

# Sprüh-Extraktions-Maschinen

Made in EUROPE

## SE 1400

**Handliche Sprüh-Extraktionsmaschine zur Reinigung textiler Oberflächen und Hartböden.**

Dank der kompakten Bauweise kann die **nilco SE 1400** selbst in engen Räumen und überstellten Flächen eingesetzt werden. Durch die kombinierte Standard-Bodendüse für Teppich- und Hartboden lassen sich auch Bodenplatten, wie z. B. Böden in Restaurants, Großküchen oder Sanitärbereichen einfach, gründlich und hygienisch reinigen.

Die **nilco SE 1400** eignet sich hervorragend für die professionelle Sprühextraktion kleinerer bis mittlerer Flächen in Restaurants, Hotels, Büros, Verwaltungen, Verkaufsflächen, u. v. m. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise und des geringen Gewichts ist die **SE 1400** auch ideal für den wechselnden Einsatz in verschiedenen Objekten.

**Serien-Lieferumfang**
- Sprühextraktionsdüse für Textil- und Hartboden
- 2,5 m Saug- und Druckschlauch

**Profi-Sprüh-Extraktionsmaschine SE 1400**
**Art.-Nr. 37 31 004**

## SE 3000

**Die nilco SE 3000 ist eine kompakte Profi-Sprühextraktionsmaschine für mittelgroße textile Flächen.**

Leistungsstarkes, leicht bedienbares Sprühextraktionsgerät mit hervorragender Reinigungsleistung, das auf effektive Weise Schmutz aus textilen Bodenbelägen, sowie aus schwer zugänglichen Stellen entfernt. Der hohe Pumpendruck sowie der 2-stufige Hochleistungs-Saugmotor sorgen dafür, dass die gereinigten textilen Oberflächen nicht nur sauber, sondern auch schnell wieder trocken werden.

Die **nilco SE 3000** eignet sich unter anderem hervorragend für die professionelle Sprühextraktion mittelgroßer Flächen in der Gebäudereinigung, Büro- und Verwaltungsgebäuden, sowie im Hotel- und Gastgewerbe.

**Serien-Lieferumfang**
- Sprühextraktionsdüse für textile Flächen (Aluminium)
- 5 m Saug- und Druckschlauch

**Profi-Sprüh-Extraktionsmaschine SE 3000**
**Art.-Nr. 37 32 004**

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | SE 1400<br>37 31 004 | SE 3000<br>37 32 004 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße L × B × H (cm) | 30 x 42 x 53 | 38 x 50 x 78 |
| Gewicht (Maschine netto in kg) | 12 | 24 |
| Länge Netzkabel (m) | 10 | 10 |
| **Elektrische Leistungsdaten** | | |
| Nennspannung (V) | 230 – 240 | 230 – 240 |
| Nennleistung (W) | 1.500 | 1.500 |
| **Arbeitsleistungsdaten** | | |
| Arbeitsbreite (cm) | 27 | 30 |
| Anzahl Sprühdüsen (Stück) | 1 | 3 |
| Sprühdruck max. (bar) | 4 | 9 |
| Behältervolumen Frischwasser (l) | 14 | 30 |
| Behältervolumen Schmutzwasser (l) | 14 | 30 |
| Förderleistung Frischwasser max. (l/Min.) | 1,5 | 4,5 |
| Unterdruck (kPa) | 29,4 | 29,4 |
| Maximale Luftfördermenge (l/s) | 50 | 50 |
| Geräuschpegel (EN 60704) dB(A) | 66 | 67 |

### Zubehör SE 1400 – SE 3000

| Bestellbezeichnung | VE | SE 1400 | SE 3000 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **Serienausstattung** | | | | |
| Sprühextraktionsdüse Textil- und Hartboden | 1 | • | | 37 31 810 |
| 2,5 m Saug- und Druckschlauch | 1 | • | | 37 31 820 |
| Sprühextraktionsdüse für textile Flächen | 1 | | • | 37 32 810 |
| 5 m Saug- und Druckschlauch | 1 | | • | 37 32 820 |
| **Sonderzubehör** | | | | |
| Polsterdüse Kunststoff | 1 | • | • | 37 31 840 |
| Polsterdüse Aluminium | 1 | • | • | 37 31 860 |
| Power-Bürste (zur Sprüh-Extraktionsreinigung mit rotierender Bürste) | 1 | • | • | 37 31 750 |

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

# SE-BA T 490

**Kompakter Sprüh-Extraktions-Bürstwalzenautomat für die Teppichreinigung. Der Spezialist für die Reinigung mittlerer und großer Teppichflächen. Sprühen – Bürsten – Saugen: die wirkungsvollste Teppichreinigung. Leistungsstark vorwärts- und rückwärts arbeitend. Großer Tank für lange Arbeitsintervalle. Kompakte Außenmaße für schwierige Räume und schmale Gänge.**

Sprühen, bürsten und saugen in einem wirkungsvollen und effektiven Arbeitsgang. Die Sprühdüsen vor und hinter der Bürstwalze werden je nach Fahrtrichtung zu- oder abgeschaltet. Die weiche, für die Teppichreinigung optimierte Bürstwalze arbeitet sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsbetrieb kräfteschonend in Arbeitsrichtung und erzeugt so stets Vortrieb für ermüdungsfreies Arbeiten. Die extra großen Räder erleichtern die Treppengängigkeit. Ein Adapter ermöglicht den Anschluss von Handgeräten für die Reinigung von Ecken, Treppen, überstellten Flächen und Randbereichen. Der Bügelgriff ist abklappbar.

**Technische Kerndaten**
- 32 cm Arbeitsbreite
- 35 ℓ Frischwasser
- 40 ℓ Schmutzwasser
- 1.600 W
- Unterdruck: kräftige 24,5 kPa
- 6 ℓ/min Pumpenfördermenge (max.)

**Serien-Lieferumfang**
- Walzenbürste „Teppich-Standard“
- 20 m Netzkabel
- Wassereimer, 12 ℓ
- Frischwasserentleerschlauch

**Optionale Zusatzaggregate**
- Teppichadapter
- Polsteradapter
- Hartbodenadapter
- Vorsprühlanze mit 10-m-Schlauch
- extra-weiche Bürstwalze

**Teppich-Sprüh-Extraktions-Bürstwalzen-Automat**
**SE-BA T 490 Art.-Nr. 37 46 004**

**Zubehör SE-BA T 490**

| Bestellbezeichnung | VE | Maße | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Bürstwalzen** | | | |
| Walzenbürste „Teppich-Standard“ | 1 | 33 cm | 46 05 480 |
| Walzenbürste „weich“ | 1 | 33 cm | 37 46 480 |
| **Schläuche, Rohre, Düsen** | | | |
| Teppichboden-Sprühextraktionsdüse mit Edelstahlhandrohr und 2 Düsen | 1 | 26 cm | 47 50 810 |
| Saug- und Sprühschlauch, 5 m | 1 | Nw 32 | 42 15 360 |
| Polstersprühexdüse, PVC, mit innenliegender Düse | 1 | 9 cm | 47 50 840 |
| Hartbodenaufsatz | 1 | 37 cm | 47 78 880 |
| Frischwasserentleerschlauch | 1 | | 42 15 750 |
| **Verschleißmaterial** | | | |
| Wassereimer | 1 | 12 ℓ | 42 15 900 |
| Netzkabel, 20 m | 1 | $3 \times 1{,}5^2$ | 47 12 211 |

**Technische Daten**

| Modell/Art.-Nr. | SE-BA T 490/37 46 004 |
|---|---|
| **Maße** | |
| Gerätemaße (L × B × H, Korpus ohne Griff in cm) | 75 × 44 × 72 |
| Gewicht (Maschine netto in kg) | 45,0 |
| Länge Netzkabel (m) | 20 |
| **Elektrische Leistungsdaten** | |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Nennleistung gesamt (W) | 1.600 |
| **Arbeitsleistungsdaten** | |
| Arbeitsbreite (cm) | 32 |
| Anzahl Sprühdüsen (St.) | 2 × 2 |
| Sprühdruck, max. (bar) | 5 |
| Behältervolumen Frischwasser (ℓ) | 35 |
| Behältervolumen Schmutzwasser (ℓ) | 40 |
| Förderleistung Frischwasser, max. (ℓ/min) | 6,0 |
| Unterdruck (kPa) | 24,5 |
| max. Luftfördermenge (ℓ/s) | 60 |
| Anschlussmöglichkeit für Handsaugzubehöre | ja |
| Zusätzliche Bürstenmechanik | 1 Bürstwalze |
| Vor- und Rückwärtsreinigung | ja |
| Eigenantrieb | indirekt durch Bürstenvortrieb |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 75,0 |

# Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden

Made in GERMANY

Eigenentwicklung nilco 100 %

## NC 1227 NC 1237

**„NC“ steht für „Nilco-Classic“. Bei den Maschinen der Baureihe Nilco-Classic handelt es sich um die seit Jahrzehnten bewährten Universal-Sprüh-Ex-Bürstwalzen-Automaten von nilco für den professionellen Dienstleister. Besonders universell einsetzbar auf Teppich- und Hartböden. Besonders kompakt für den praktischen Einsatz in kleinen Räumen und in Wohnräumen.**

Für Nass- und Trockenarbeiten auf Textilflächen und Hartbodenbelag. Zum Bürsten, Saugen und Sprühextrahieren **in einem Arbeitsgang.**

Universell und mobil im Einsatz; sehr leicht transportabel. Mit der Maschine kann randgängig gearbeitet werden.

Über die Sprühdüsen wird die Reinigungslösung mit 2 bar Hochdruck auf den Boden gesprüht, die gegen die Fahrtrichtung rotierende Bürstwalze löst die Verschmutzung und die nachfolgende Absaugdüse nimmt die Schmutzflotte auf. Der Schmutzwassertank ist ohne Aufwand für die Entsorgung der Schmutzflotte abnehmbar.

Durch die Anordnung von Sprühdüsen, Bürstwalze und Absaugung wird mit dieser Maschinenserie beim Sprühextrahieren rückwärts gearbeitet, wodurch gut aus Ecken heraus- oder von Wänden weggearbeitet und sehr gut abgesaugt werden kann. Mit den am Schaltpult angeordneten Schaltern für Absaugung, Bürste und Sprühpumpe können alle Funktionen auch einzeln geschaltet werden, wodurch das mechanische Einmassieren der Reinigungslösung vor der Absaugung auch im wechselnden Vor- und Rückwärtsbetrieb ausgeführt werden kann. Neben dem Schalter für die Sprühpumpe ist ein zusätzlicher Druckschalter vorhanden, mit dem gezielt sparsame Pumpstöße erfolgen können und so das Aufbringen einer unnötig großen Menge an Klarwasser oder Reinigungslösung vermieden werden kann.

Durch die Anschlussmöglichkeit des Sonderzubehörs können alle Nebenreinigungen wie Polsterreinigung oder Wandreinigung sowie Reinigungen an unzugänglichen Stellen wie Randstreifen und Ecken einfach und problemlos erledigt werden.

### Technische Kerndaten

- robustes Metall-Basisgehäuse
- Antrieb spritzgeschützt außerhalb der Schmutzzone
- separates Motor-Kühlsystem
- Separatschaltung aller Funktionen
- umklappbarer Fahrbügel
- Geräuschdämpfung

### Serien-Lieferumfang

- 1 Universal-Bürstwalze „mittel“
- Textilbodensaugdüse
- Hartbodensaugdüse

### Optionale Zusatzaggregate

- Boden-Sprühextraktionsdüse
- Polster-Sprühextraktionsdüse
- Hand-Nasssaugzubehör-Set
- Hand-Trockensaugzubehör-Set

### Technische Daten

| Modell<br>Art.-Nr. | NC 1227<br>37 40 004 | NC 1237<br>37 70 004 |
|---|---|---|
| **Maße** | | |
| Gerätemaße (L × B × H, Korpus ohne Griff in cm) | 62 × 32 × 41 | 62 × 32 × 56 |
| Gewicht (Maschine netto in kg) | 15,8 | 17,2 |
| Länge Netzkabel (m) | 15 | 15 |
| **Elektrische Leistungsdaten** | | |
| Nennspannung (V) | 230 | 230 |
| Nennleistung gesamt (W) | 1.000 | 1.000 |
| **Arbeitsleistungsdaten** | | |
| Arbeitsbreite (cm) | 33 | 33 |
| Anzahl Sprühdüsen (St.) | 2 | 2 |
| Sprühdruck, max. (bar) | 2 | 2 |
| Behältervolumen Frischwasser (ℓ) | 8 | 13 |
| Behältervolumen Schmutzwasser (ℓ) | 5 | 12 |
| Förderleistung Frischwasser, max. (ℓ/min) | 1,3 | 1,3 |
| Unterdruck (kPa) | 17,5 | 17,5 |
| max. Luftfördermenge (ℓ/s) | 34 | 34 |
| Anschlussmöglichkeit für Handsaugzubehöre | ja | ja |
| Zusätzliche Bürstenmechanik | 1 Bürstwalze | 1 Bürstwalze |
| Vor- und Rückwärtsreinigung | nein | nein |
| Eigenantrieb | nein | nein |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 79,0 | 79,0 |

Handlich und bequem zum Transport

Entnahme des **Schmutzwassertanks**

**Schaltpult** mit Überlastschutz

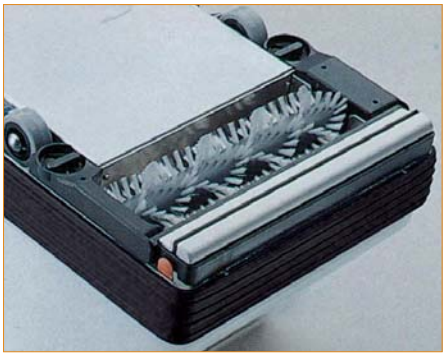

Wechsel der **Textilbodensaugdüse**

Wechseln der **Bürstenwalze**

Wechseln der **Bodendüse**

**Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden „NC 1227“**
Kompakte Basismaschine mit 33 cm Arbeitsbreite, 8 Liter Frischwassertank, 2 Sprühdüsen und 2 bar Sprühdruck.
**Art.-Nr. 37 40 004**

**Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden „NC 1237“**
Kompakter 33-cm-Universal-Sprüh-Ex-Bürstwalzen-Automat mit großem 13-ℓ-Frischwassertank: technisch wie NC 1227, jedoch mit großem Tank für lange Arbeitsintervalle.
**Art.-Nr. 37 70 004**

| Zubehör NC 1227 / NC 1237 | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellbezeichnung** | **VE** | **Maße** | **Art.-Nr.** |
| **Bürstwalzen** | | | |
| Bürstwalze „mittel“, kpl. mit Lager | 1 | 33 cm | 37 40 480 |
| Bürstwalze „hart“, kpl. mit Lager | 1 | 33 cm | 37 40 780 |
| Bürstwalze „weich“, kpl. mit Lager | 1 | 33 cm | 37 44 480 |
| **Schläuche, Rohre, Düsen** | | | |
| Saug- und Druckschlauch-Set | Set | 3,0 m | 37 40 860 |
| Bodensprühextraktionsdüse | 1 | | 42 15 370 |
| Polstersprühextraktionsdüse | 1 | | 44 60 810 |
| Saugrohr | 1 | | 23 04 841 |
| Hand-Nasssaug-Zubehör-Set 1 | 1 | | 37 40 700 |
| Hand-Trockensaug-Zubehör-Set 2 | 1 | | 37 40 720 |
| **Filter** | | | |
| Motorschutzfilter | 1 | | 37 50 086 |
| Frischwasserfilter | 1 | | 37 40 051 |
| **Verschleißmaterial** | | | |
| Sprühdüsen | 1 | | 37 40 120 |
| Textilboden-Saugdüseneinsatz | 1 | 33 cm | 37 40 920 |
| Hartboden-Saugdüseneinsatz | 1 | 33 cm | 37 40 940 |
| Trockensaugdüseneinsatz | 1 | 33 cm | 37 40 890 |
| Ersatzgleitleiste | Satz (= 2 St.) | 33 cm | 37 40 822 |
| Ersatzgummilippen | Satz (= 2 St.) | 33 cm | 37 40 841 |
| Ersatzdüsenblech | 1 | 33 cm | 37 40 831 |

## Filterbeutel

| Versandform | Karton Papierfilter (lose) | | Karton Micro-Vliesfilterbeutel (lose) | 10er-Bündel Papierfilter (gebündelt) | Faltschachteln wiederverkaufsfähig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VE = Karton à 250 St. | VE = Karton à 150 St. | VE = Karton à 70 St. | VE à 10 St. | Packungsinhalt pro VE | |
| **für:** | | | | | | |
| **MICRO** | **30 45 850** | | | **30 45 810** | | |
| **IC 213** | | **26 50 850** | | **26 50 810** | | |
| **S 20 E / S 20E-HEPA / S 12 / S 8** | **22 04 980** | | **26 40 870** | **32 00 820** | **26 30 805**<br>**32 70 805** | **à 5 St. Vliesfilterbeutel**<br>**à 5 St. Papierfilter** |
| **GS 22 / GS 27**<br>sowie: S 26 NT<br>IC 225<br>9800 S Öko<br>IC 215<br>S 17 | **22 70 950** | | | **22 70 810** | **26 01 805** | **à 5 St. Papierfilter** |
| **GS 35**<br>sowie: IC 314, IC 315,<br>IC 335 | **22 71 850** | | | **22 71 810** | | |
| **IC 640** | **28 49 850** | | | **28 49 810** | | |
| **Combi 17** und **RS 17**<br>sowie: alle Vorgängermodelle<br>TB 276-17<br>alle ESM-Saugaggregate | **33 01 980** | | **36 26 850** | **33 12 810** | **23 10 805**<br>**36 26 805** | **à 5 St. Papierfilter**<br>**à 5 St. Vliesfilterbeutel** |
| **TB 275** (275 C) / **Bo 3 SL** | **25 03 980** | | | **35 00 800** | **01 10 805** | **à 5 St. Papierfilter** |
| **1505 Ultra Saugaggregat** | | | | | **23 10 805** | **à 5 St. Papierfilter** |

VE = Verpackungseinheit ist Umkarton, Bündel oder Faltschachtel. | Preise auf Anfrage, Staffelpreise möglich

nilco REINIGUNGSMASCHINEN

## Batterien

| nilco-Bezeichnung<br>nilco-Art.-Nr. | nilco-dryfit 25<br>00 81 019 | nilco-dryfit 76<br>00 81 024 | nilco-dryfit 105<br>00 81 026 | 42 59 811 | 00 81 015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RB 39 C:**<br>**275 × 205 × 195 mm** | □ | | | | |
| **RS 600:**<br>**362 x 354 x 290 mm** | | | ■ | | |
| **SD 510B / SD 510BT**<br>**353 x 333 x 250 mm** | | ■ | | | |
| **SD 410B:**<br>**286 x 235 x 180 mm** | | | | ■ | |
| **PS 800A**<br>**153 x 104 x 105 mm** | | | | | ■ |
| **Weitere technische Daten:** | | | | | |
| **Techn. Beschreibung** | 1) | 1) | 1) | 2) | 3) |
| **Leistung** | 25 Ah | 76 Ah | 105 Ah | 62 Ah | 12 Ah |
| **Benötigte Anzahl pro Satz:** | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| **Spannung** | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| **Maße (je Stück; in mm)** | 197 x 132 x 180 | 330 x 171 x 236 | 345 x 174 x 283 | 259 x 207 x 168 | 151x 98 x 100 |
| **Gewicht (in kg / St.)** | 11 | 29 | 39 | 25 | 4 |

■ optionales Zubehör

Technische Beschreibung:
1) „dryfit-Serie“: wartungsfreie Trockenbatterie: Gel-Technologie
2) AGM: wartungsfreie Trockenbatterie: Vlies-Technologie
3) Wartungsfreier PB-Akku

## Batterie-Ladegeräte

| Universal-Ladegerät SMARTBOY<br>Art.-Nr. 47 53 800 | Universal-Ladegerät SUPERBOY<br>Art.-Nr. 47 62 800 |
|---|---|
| **Programmierbares Universal-Ladegerät für alle Batterietypen. Lädt Gel-, Bleisäure- und AGM Batterien.** | **Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie SMARTBOY (Art.-Nr. 47 53 800), jedoch mit höheren Leistungen für stärkere Batterien.** |
| **Der SMARTBOY wird mit der gewünschten Ladespannung (24 V oder 12 V) programmiert und ist mit Ladeströmen von 4 A, 8 A, 10 A und 12 A optimal geeignet für Batterien von unter 50 Ah (C5) bis 120 Ah (C5).** | **Der nilco-SUPERBOY kann mit vier Lade-Spannungen (12 V, 24 V, 36 V und 48 V) arbeiten und ist programmierbar auf Ladeströme von 15 A, 20 A, 25 A und 30 A und geeignet für Batterien von 160 Ah (C5) bis 320 Ah (C5).** |

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

Wir produzieren Deutschland®

PEFC
PEFC/04-31-1819
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

**nilco-Reinigungsmaschinen GmbH**
Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480 · 71657 Vaihingen / Enz
Telefon (07042) 912-0 · Telefax (07042) 912-360
verkauf@nilco.de · www.nilco.de

ISO 9001:2008
DEKRA Certification
DEKRA zertifiziert

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige Überwachung nach ISO 9001:2008

EUROPÄISCHE KONFORMITÄT
EUROPEAN CONFORMITY
CONFORMITÉ EUROPÉENNE
CE

**Nr. 50 4-2016** Änderungen / Irrtum vorbehalten.